Технический лист серии

Гидравлический разделитель с коллектором ZEISSLER

Описание серии

Серия «Гидравлический разделитель с коллектором ZEISSLER». Количество исполнений: 7.

Исполнения отличаются по параметрам: Количество выходов; Конфигурация выходов; Подключение котлового контура; Номинальная мощность; Межосевое расстояние; Объём большой упаковки, м³; Рабочее давление; Комплектация; Магнитный уловитель; Марка материала; Патрубки сервисные; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине



ZSb.1502.S.M2+1

Общие характеристики

Параметр	Значение
Подключение контуров потребителей	1" НР
Тип изделия	Гидравлический разделитель с коллектором
Тип монтажа	Настенный
Производитель	ZEISSLER
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Теплоизоляция	Да
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	1
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Конфигурация выходов
ZSb.1502.S.M2+1	2+1	M2+1
ZSb.1502.S.M3	3	—
ZSb.1502.S.M4	4	—
ZSb.1502.S.M4+1	4+1	—
ZSb.1502.S.M5	5	—
ZSb.1502.S.M6	6	—
ZSb.1502.S.M7	7	—

Характеристики · 2

Артикул	Подключение котлового контура	Номинальная мощность
ZSb.1502.S.M2+1	1 1/4" НР	70 кВт
ZSb.1502.S.M3	1 1/4" НР	—
ZSb.1502.S.M4	1 1/4" НР	70 кВт
ZSb.1502.S.M4+1	1 1/4" НР	—
ZSb.1502.S.M5	1 1/4" НР	—
ZSb.1502.S.M6	1 1/2" НР	—
ZSb.1502.S.M7	1 1/2" НР	—

Характеристики · 3

Артикул	Межосевое расстояние	Объём большой упаковки, м³
ZSb.1502.S.M2+1	125 мм	0.042656
ZSb.1502.S.M3	—	0.025889
ZSb.1502.S.M4	125 мм	0.055661
ZSb.1502.S.M4+1	—	0.068666
ZSb.1502.S.M5	—	0.03485
ZSb.1502.S.M6	—	0.081671
ZSb.1502.S.M7	—	0.055661

Характеристики · 4

Артикул	Рабочее давление	Комплектация
ZSb.1502.S.M2+1	—	—
ZSb.1502.S.M3	—	—
ZSb.1502.S.M4	6 бар	—
ZSb.1502.S.M4+1	—	Коллектор M4+1
ZSb.1502.S.M5	—	—
ZSb.1502.S.M6	—	—
ZSb.1502.S.M7	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Магнитный уловитель	Марка материала
ZSb.1502.S.M2+1	Опционально; приобретается отдельно	—
ZSb.1502.S.M3	Опционально; приобретается отдельно	—
ZSb.1502.S.M4	Опционально; приобретается отдельно	—
ZSb.1502.S.M4+1	—	AISI 304
ZSb.1502.S.M5	Опционально; приобретается отдельно	—
ZSb.1502.S.M6	Опционально; приобретается отдельно	—
ZSb.1502.S.M7	Опционально; приобретается отдельно	—

Характеристики · 6

Артикул	Патрубки сервисные	Масса большой упаковки, кг
ZSb.1502.S.M2+1	1/2" ВР (воздухоотвод, шламоудаление, термометры, магнитоуловитель)	11.68
ZSb.1502.S.M3	—	9.27
ZSb.1502.S.M4	1/2" ВР (воздухоотвод, шламоудаление, термометры, магнитоуловитель)	14.4
ZSb.1502.S.M4+1	—	17.4
ZSb.1502.S.M5	—	12.75
ZSb.1502.S.M6	—	19.85
ZSb.1502.S.M7	—	16.05

Характеристики · 7

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSb.1502.S.M2+1	11.68
ZSb.1502.S.M3	9.27
ZSb.1502.S.M4	14.4
ZSb.1502.S.M4+1	17.4
ZSb.1502.S.M5	12.75
ZSb.1502.S.M6	19.85
ZSb.1502.S.M7	16.05


Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSb.1502.S.M2+1	Гидравлический разделитель с коллектором ZEISSLER M2+1 на 3 контура, нерж. сталь, в теплоизоляции, котёл 1 1/4" НР, контуры 1" НР
ZSb.1502.S.M3	Гидравлический разделитель с коллектором ZEISSLER M3 на 3 контура, нерж. сталь, в теплоизоляции, котёл 1 1/4" НР, контуры 1" НР
ZSb.1502.S.M4	Гидравлический разделитель с коллектором ZEISSLER M4 на 4 контура, нерж. сталь, в теплоизоляции, котёл 1 1/4" НР, контуры 1" НР
ZSb.1502.S.M4+1	Гидравлический разделитель с коллектором ZEISSLER M4+1 на 5 контуров, нерж. сталь, в теплоизоляции, котёл 1 1/4" НР, контуры 1" НР
ZSb.1502.S.M5	Гидравлический разделитель с коллектором ZEISSLER M5 на 5 контуров, нерж. сталь, в теплоизоляции, котёл 1 1/4" НР, контуры 1" НР
ZSb.1502.S.M6	Гидравлический разделитель с коллектором ZEISSLER M6 на 6 контуров, нерж. сталь, в теплоизоляции, котёл 1 1/2" НР, контуры 1" НР
ZSb.1502.S.M7	Гидравлический разделитель с коллектором ZEISSLER M7 на 7 контуров, нерж. сталь, в теплоизоляции, котёл 1 1/2" НР, контуры 1" НР

Другие фотографии исполнений



ZSb.1502.S.M3

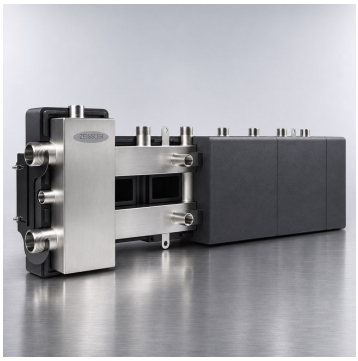

ZSb.1502.S.M4



ZSb.1502.S.M4+1