Технический лист серии

Коллекторный блок из нержавеющей стали без запорных клапанов ZEISSLER

Описание серии

Коллекторный блок ZEISSLER серии ZSc.407 предназначен для распределения теплоносителя между отопительными контурами. Две гребёнки соединены в единый блок: к коллекторной линии подключают подачу и обратный поток, а к выходам — отдельные контуры. Такое распределение удобно для систем, где несколько ветвей отопления сходятся в одной точке, например при разводке к радиаторам или контурам напольного отопления. Запорные клапаны и расходомеры в конструкцию не входят, поэтому для регулировки и балансировки контуров при необходимости предусматривают отдельную арматуру.



ZSc.407.0602S

Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. В комплект конструкции входят два кронштейна для крепления блока. Межосевое расстояние выходов составляет 50 мм. При выборе исполнения учитывают число подключаемых контуров: в серии представлены блоки с 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 выходами. Остальные указанные параметры серии одинаковы: подключение коллектора — 1″, потребительские выходы — 3/4″ ЕК, рабочее давление — до 10 бар.

Потребительские линии присоединяются через соединение «евроконус». Для такого подключения подбирают совместимые фитинги и трубы, обращая внимание на тип и размер присоединения. Перед монтажом следует проверить соответствие диаметра коллектора трубопроводу системы, доступность места для крепления и обслуживания, а также возможность аккуратно вывести каждую ветвь. Блок обычно размещают в коллекторном шкафу или другом доступном месте, защищённом от случайных механических воздействий.

Кронштейны используют для фиксации коллектора на основании; перед присоединением трубопроводов блок надёжно закрепляют и проверяют соосность соединений, чтобы снизить нагрузку на резьбу и выходы. Резьбовые соединения без прокладки герметизируют подходящим уплотнителем — льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Там, где соединение герметизируется прокладкой или кольцом, уплотнение выполняет именно этот элемент; при сборке его устанавливают ровно и не повреждают. После монтажа проверяют герметичность соединений и соответствие рабочего режима системы допустимому давлению блока.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 11

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Межосевое расстояние выходов	50 мм
Расходомер	Нет
Тип присоединения	Евроконус
Диаметр подключения коллектора	1"
Диаметр подключения потребителей	3/4" ЕК
Тип изделия	Коллекторный блок
Производитель	ZEISSLER
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Серия	ZSc.407
Кронштейн	Да
Запорный клапан	Нет
Количество гребёнок	2 шт (пара)
Марка материала	AISI 304
Единица измерения	компл.
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Объём большой упаковки, м³
ZSc.407.0602S	2	0.017136
ZSc.407.0603S	3	0.020196
ZSc.407.0604S	4	0.020196
ZSc.407.0605S	5	0.020196
ZSc.407.0606S	6	0.023562
ZSc.407.0607S	7	0.026622
ZSc.407.0608S	8	0.029682
ZSc.407.0609S	9	0.032742
ZSc.407.0610S	10	0.035802
ZSc.407.0611S	11	—
ZSc.407.0612S	12	—

Характеристики · 2

Артикул	Рабочее давление	Количество в большой упаковке, шт
ZSc.407.0602S	10 бар	4
ZSc.407.0603S	10 бар	4
ZSc.407.0604S	10 бар	4
ZSc.407.0605S	10 бар	4
ZSc.407.0606S	10 бар	4
ZSc.407.0607S	10 бар	4
ZSc.407.0608S	10 бар	4
ZSc.407.0609S	10 бар	4
ZSc.407.0610S	10 бар	4
ZSc.407.0611S	—	—
ZSc.407.0612S	—	—


Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZSc.407.0602S	6.58	1.645
ZSc.407.0603S	7.74	1.935
ZSc.407.0604S	8.9	2.225
ZSc.407.0605S	10.15	2.5375
ZSc.407.0606S	11.22	2.805
ZSc.407.0607S	12.48	3.12
ZSc.407.0608S	13.73	3.4325
ZSc.407.0609S	15.09	3.7725
ZSc.407.0610S	16.3	4.075
ZSc.407.0611S	—	—
ZSc.407.0612S	—	—


Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSc.407.0602S	Коллекторный блок ZEISSLER из нержавеющей стали без запорных клапанов 1″×3/4″ ЕК, 2 выхода
ZSc.407.0603S	Коллекторный блок ZEISSLER из нержавеющей стали без запорных клапанов 1″×3/4″ ЕК, 3 выхода
ZSc.407.0604S	Коллекторный блок ZEISSLER из нержавеющей стали без запорных клапанов 1″×3/4″ ЕК, 4 выхода
ZSc.407.0605S	Коллекторный блок ZEISSLER ZSc.407.0605S из нержавеющей стали без запорных клапанов 1″×3/4″ ЕК, 5 выходов
ZSc.407.0606S	Коллекторный блок ZEISSLER ZSc.407.0606S из нержавеющей стали без запорных клапанов 1″×3/4″ ЕК, 6 выходов
ZSc.407.0607S	Коллекторный блок ZEISSLER ZSc.407.0607S из нержавеющей стали без запорных клапанов 1″×3/4″ ЕК, 7 выходов
ZSc.407.0608S	Коллекторный блок ZEISSLER ZSc.407.0608S из нержавеющей стали без запорных клапанов 1″×3/4″ ЕК, 8 выходов
ZSc.407.0609S	Коллекторный блок ZEISSLER ZSc.407.0609S из нержавеющей стали без запорных клапанов 1″×3/4″ ЕК, 9 выходов
ZSc.407.0610S	Коллекторный блок ZEISSLER ZSc.407.0610S из нержавеющей стали без запорных клапанов 1″×3/4″ ЕК, 10 выходов
ZSc.407.0611S	Коллекторный блок ZEISSLER ZSc.407.0611S из нержавеющей стали без запорных клапанов 1″×3/4″ ЕК, 11 выходов
ZSc.407.0612S	Коллекторный блок ZEISSLER ZSc.407.0612S из нержавеющей стали без запорных клапанов 1″×3/4″ ЕК, 12 выходов

Другие фотографии исполнений

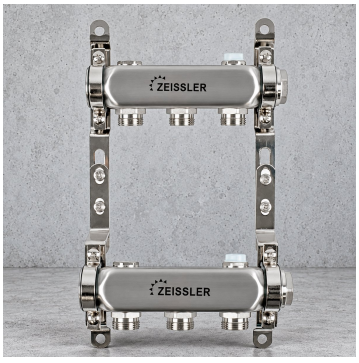

ZSc.407.0603S

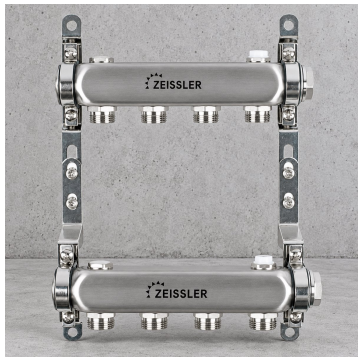

ZSc.407.0604S



ZSc.407.0605S