
Технический лист серии

Контргайка никелированная TIM (внутренняя резьба)

Описание серии

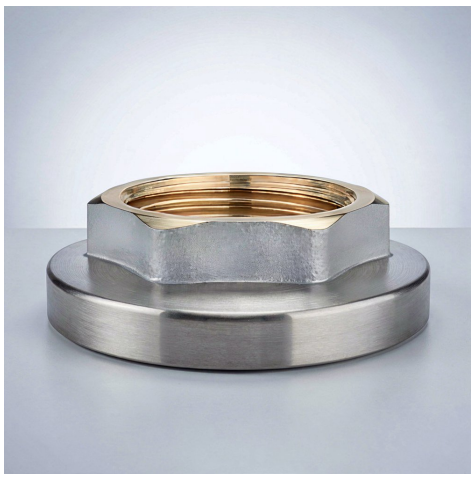

DF006N

Контргайку устанавливают в резьбовом узле трубопровода, чтобы зафиксировать положение соединённых деталей и прижать их друг к другу. Внутренняя резьба ВР размером 1 1/2″ предназначена для сопряжения с наружной резьбой того же типоразмера. При подборе нужно сверить размер и направление резьбы ответной детали, а также конструкцию узла: контргайка служит для фиксации и прижима, а не для перекрытия потока.

Корпус изготовлен из латуни и имеет никелированное покрытие. Реборда образует упорную часть детали, которая участвует в прижиме соединения. Контргайку применяют в резьбовых трубопроводных узлах, где требуется закрепить положение элемента на резьбе. Способность узла удерживать рабочую среду зависит от конструкции соединения и предусмотренного в нём уплотнения; сама контргайка не заменяет уплотнительную прокладку или герметизацию резьбы.

Перед монтажом проверьте, что резьба ответной детали не повреждена и подходит по размеру. Если соединение наружной резьбы с внутренней не уплотняется прокладкой или кольцом, резьбу обязательно герметизируют льном с пастой, ФУМ-лентой либо анаэробным герметиком. Затягивайте контргайку подходящим инструментом, удерживая соседние детали от проворачивания. При выборе учитывайте материал и тип резьбы сопрягаемых элементов, а также условия работы всего узла.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1 1/2"
Присоединение	ВР
Тип фитинга	Контргайка
Тип изделия	Контргайка с ребордой никелированная
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Конструкция	С ребордой
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	90
Малая упаковка, шт	10
Масса большой упаковки, кг	9.5
Масса единицы (прайс), кг	0.1056

Номенклатура

Артикул	Наименование
DF006N	Контргайка латунная никелированная TIM с ребордой 1 1/2″ ВР