
Технический лист серии

Контргайка с бортиком [никелированная]

Описание серии

Контргайки с бортиком из никелированной латуни применяются для фиксации труб из сшитого полиэтилена в системах водоснабжения и отопления. Эти фитинги устанавливаются на резьбовые соединения, обеспечивая надёжную герметизацию и предотвращая проворачивание основной части фитинга при затяжке. Изделия предназначены для работы под давлением до 16 бар и используются в бытовых и коммерческих системах, где требуется соединение пластиковых труб с металлическими элементами или оборудованием.

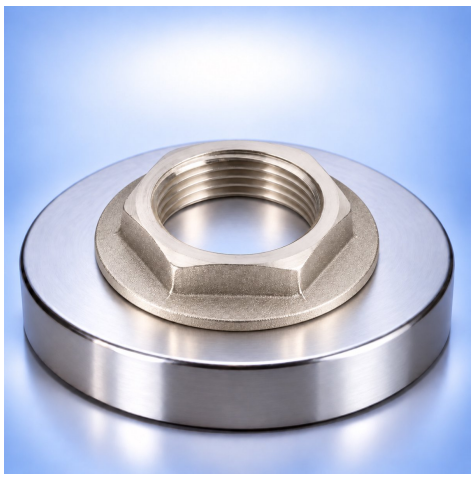

DF003N

Серия включает два варианта исполнения, различающихся диаметром резьбового соединения. Первый вариант имеет присоединение 3/4" ВР (внутренняя резьба), второй — 1" ВР. Оба изделия выполнены из латуни с никелированным покрытием, что обеспечивает коррозионную стойкость и долговечность в условиях повышенной влажности. Конструкция каждого фитинга предусматривает наличие бортика, который служит упором при затяжке и предотвращает повреждение уплотнительных элементов.

Резьбовое соединение без прокладки уплотняют обязательно (лён с пастой, фум-лента, анаэробный герметик). В серии представлены только два типоразмера, что позволяет подобрать подходящий фитинг под существующую систему. Каждый вариант предназначен для определённого диаметра трубы, поэтому выбор осуществляется исходя из параметров подключаемого оборудования или трубопровода.

Фитинги серии TIM отличаются простотой монтажа и высокой надёжностью в эксплуатации. Они совместимы с трубами из сшитого полиэтилена и обеспечивают герметичное соединение без необходимости использования дополнительных инструментов. При установке важно соблюдать рекомендации производителя по затяжке резьбы, чтобы избежать протечек и повреждений фитинга.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР
Тип фитинга	Контргайка
Тип изделия	Контргайка с ребордой никелированная
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Конструкция	С ребордой
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
DF003N	3/4"	300
DF004N	1"	170

Характеристики · 2

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
DF003N	10.21	0.034
DF004N	9.03	0.0531

Номенклатура

Артикул	Наименование
DF003N	Контргайка латунная никелированная TIM с ребордой 3/4″ ВР
DF004N	Контргайка латунная никелированная TIM с ребордой 1″ ВР