
Технический лист товара

Насосно-смесительный узел TIM с байпасом 1 1/2" 130 мм

Описание товара

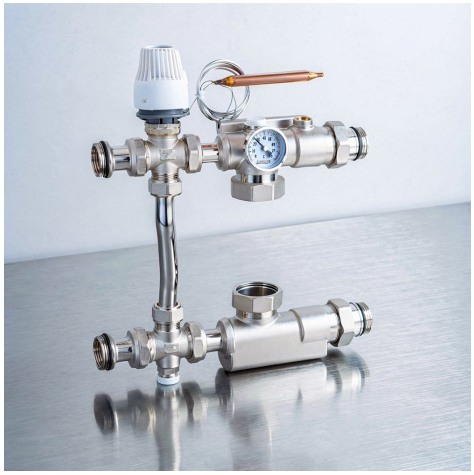

JH-1039

В коллекторном контуре водяного тёплого пола узел используют для смешивания горячего теплоносителя из системы отопления с более остывшей водой из обратной линии. Так формируется отдельный контур с циркуляцией и регулированием температуры подачи. В конструкции предусмотрен байпас; циркуляционный насос устанавливается отдельно и в комплект не входит.

При подборе насоса учитывают требуемый расход теплоносителя и гидравлическое сопротивление конкретного контура, а также монтажную длину 130 мм и присоединение 1 1/2″. Эти параметры должны соответствовать месту установки и выбранному насосу. Узел подключают к отопительной системе и коллекторной группе по схеме обвязки; направление движения теплоносителя при монтаже должно соответствовать схеме.

Перед установкой проверьте, что остаётся доступ к насосу, байпасу и соединениям для обслуживания и настройки. При соединении наружной резьбы с внутренней, если герметичность не обеспечивается прокладкой или кольцом, резьбу обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой либо анаэробным герметиком. Если в соединении предусмотрена прокладка или уплотнительное кольцо, герметичность обеспечивает именно оно. После сборки систему заполняют и проверяют соединения на герметичность.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1½"
Тип изделия	Насосно-смесительный узел
Монтажная длина	130 мм
Объём большой упаковки, м³	0.018972
Производитель	TIM
Назначение	Коллектор водяного теплого пола
Комплектация	Без насоса
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	2
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	7.4
Масса единицы (прайс), кг	3.7

Номенклатура

Артикул	Наименование
JH-1039	Насосно-смесительный узел TIM с байпасом 1 1/2" 130 мм