Технический лист серии

Планка установочная с уголками TIM

Описание серии



FZ022

Установочные планки TIM объединяют два угловых выхода на общей монтажной основе. Межосевое расстояние между точками — 150 мм. В серии есть вариант с резьбами 1/2″ ВР/ВР и исполнение с переходом 1/2″ ВР на цанговое подключение трубы 16 мм. Сверяйте тип концов с выбранной схемой и ответным оборудованием.

Планка фиксирует положение двух точек подключения относительно друг друга. До монтажа разметьте основание и проверьте, что выходы будут направлены к приборам, а расстояние между их осями совпадёт с проектом. Основание должно удерживать узел независимо от труб.

Резьбовые стыки без прокладки уплотняйте по наружной резьбе льном с пастой, ФУМ-лентой или совместимым анаэробным материалом. Если исполнение содержит цанговый порт, подготовьте трубу и вставьте её по инструкции применяемой системы; не наносите резьбовой герметик на цанговое соединение.

После закрепления проверьте параллельность и расстояние между выходами, подключите линии без бокового натяжения и испытайте соединения. До закрытия стены убедитесь, что планка закреплена и точки подключения находятся в проектном положении.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Количество выходов	2
Тип изделия	Планка установочная с двумя уголками
Межосевое расстояние	150 мм
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
FZ022	—	1/2"
FZL022	16 мм	—

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение	Покрытие
FZ022	ВР	Без покрытия
FZL022	ВР/цанга	—

Характеристики · 3

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
FZ022	30	1
FZL022	25	5


Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
FZ022	7.5	0.25
FZL022	8.21	0.3284

Номенклатура

Артикул	Наименование
FZ022	Планка установочная TIM с двумя уголками 1/2″ ВР/ВР, межосевое расстояние 150 мм
FZL022	Планка установочная TIM с двумя уголками 1/2″ ВР × 16 мм, межосевое расстояние 150 мм

Другие фотографии исполнений

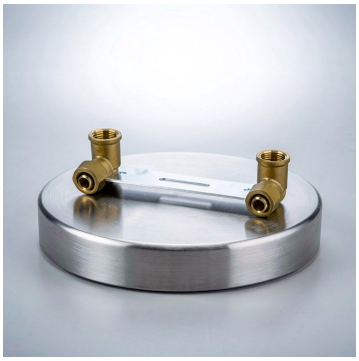

FZL022