
Технический лист серии

PPR планка с водорозетками TIM

Описание серии

Планки с водорозетками TIM устанавливаются в местах подключения сантехнического оборудования к системе водоснабжения, обеспечивая аккуратный вывод труб из стены или из скрытой разводки. Они монтируются в ниши или на поверхности перед окончательной отделкой, позволяя скрыть соединения и создать ровную плоскость для последующей установки смесителей или кранов. Изделие представляет собой прямоугольную панель, в которую встроены резьбовые фитинги для подключения гибких подводок или труб меньшего диаметра.

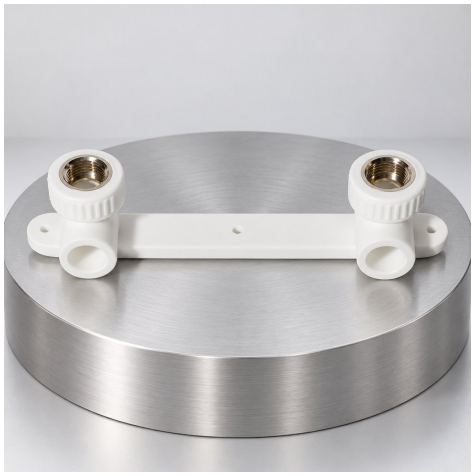

Tpp3020.0.02002s

Корпус планки выполнен из белого полипропилена, что обеспечивает устойчивость к влаге и химическим воздействиям, характерным для ванных комнат и кухонь. Внутренние фитинги изготовлены из латунной бронзы, что гарантирует прочность резьбового соединения и долговечность при частом подключении и отключении оборудования. Максимальная рабочая температура материала составляет 95 °C, а допустимое рабочее давление — 6 бар, что соответствует стандартным параметрам систем холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях.

В серии представлены два основных варианта, различающихся диаметром фитинга для подключения основной трубы водоснабжения. Первый вариант имеет трубный диаметр фитинга 20 мм, а второй — 25 мм. Оба варианта оснащены одним выходом с внутренней резьбой диаметром 1/2 дюйма. Присоединение осуществляется через внутреннюю резьбу (ВР), что позволяет подключать стандартные гибкие шланги или переходники. Цвет корпуса и фитинга белый, что обеспечивает визуальную гармонию с большинством современных интерьеров и плиточных покрытий.

При монтаже необходимо учитывать, что резьбовое соединение без прокладки уплотняется обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Это предотвращает протечки в местах стыковки резьб. Планки предназначены для использования в системах водоснабжения, где требуется аккуратный вывод точек подключения. Выбор диаметра фитинга (20 или 25 мм) зависит от диаметра основной трубы, подведенной к месту установки. Оба варианта имеют одинаковые габариты и функциональные характеристики, отличаясь только размером входного отверстия для основной трубы.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Количество резьбовых выходов	2
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР
Материал резьбовых вставок	Латунь
Тип изделия	Планка с водорозетками
Цвет	Белый
Производитель	TIM
Материал корпуса	Полипропилен
Максимальная рабочая температура	95 °C
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Объём большой упаковки, м³
Tpp3020.0.02002s	20 мм	0.0265
Tpp3020.0.02502s	25 мм	0.01485

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
Tpp3020.0.02002s	52	4
Tpp3020.0.02502s	39	3

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
Tpp3020.0.02002s	7.4	0.1423
Tpp3020.0.02502s	6.36	0.1631

Номенклатура

Артикул	Наименование
Tpp3020.0.02002s	Планка с водорозетками PPR TIM 20 мм×1/2" ВР
Tpp3020.0.02502s	Планка с водорозетками PPR TIM 25 мм×1/2" ВР