
Технический лист серии

PPR муфта комбинированная с накидной гайкой для перехода на «евроконус» ЕК TIM

Описание серии

Данная муфта предназначена для соединения полипропиленовых труб с оборудованием, имеющим резьбовое или конусное присоединение, и устанавливается в системах водоснабжения и отопления. Изделие служит переходным элементом, позволяющим интегрировать пластиковые трубопроводы в существующие узлы с использованием евроконуса. Корпус фитинга полностью изготовлен из полипропилена, что обеспечивает устойчивость к коррозии и химическим воздействиям в рабочих средах.

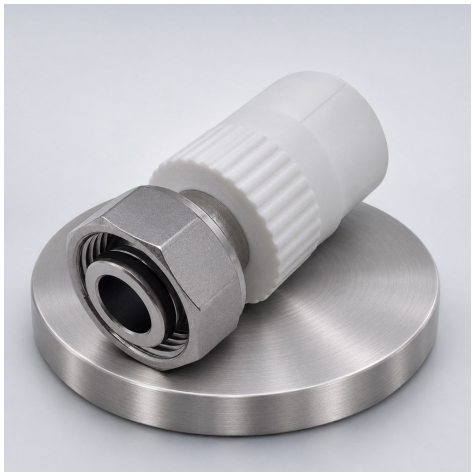

Tpp3053.E.02003

Конструкция включает два типа соединений: сторона для пайки предназначена для монтажа в полипропиленовую трубу, а противоположная сторона оснащена накидной гайкой для фиксации на евроконусе. В серии представлены два основных варианта исполнения, различающихся исключительно диаметром трубы, к которой осуществляется пайка. Доступны модели для труб сечением 20 мм и 25 мм. Обе версии комплектуются резьбовым соединением стандарта 3/4 дюйма с конусным посадочным местом.

Это позволяет использовать фитинг для подключения радиаторов, котлов, фильтров и других бытовых приборов, имеющих соответствующий выход. При монтаже необходимо учитывать, что резьбовое соединение без прокладки уплотняется обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Для обеспечения герметичности в месте соединения с евроконусом используется штатная прокладка, входящая в комплект гайки.

Производитель TIM гарантирует соответствие размеров и материалов заявленным техническим характеристикам для каждого из представленных типоразмеров.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4"
Тип присоединения	Пайка / накидная гайка (евроконус)
Тип фитинга	Переход на евроконус
Объём большой упаковки, м³	0.01485
Производитель	TIM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр PPR-трубы
Tpp3053.E.02003	20 мм	—
Tpp3053.E.02503	25 мм	25 мм

Характеристики · 2

Артикул	Тип изделия	Максимальное рабочее давление
Tpp3053.E.02003	—	6 бар
Tpp3053.E.02503	Муфта комбинированная с накидной гайкой	—

Характеристики · 3

Артикул	Цвет	Материал
Tpp3053.E.02003	Белый	Полипропилен, латунь
Tpp3053.E.02503	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Материал корпуса	Максимальная рабочая температура
Tpp3053.E.02003	—	95 °C
Tpp3053.E.02503	Полипропилен	—

Характеристики · 5

Артикул	Соединение евроконуса	Количество в большой упаковке, шт
Tpp3053.E.02003	—	140
Tpp3053.E.02503	3/4"	110

Характеристики · 6

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
Tpp3053.E.02003	12.82	0.0916
Tpp3053.E.02503	11.26	0.1024

Номенклатура

Артикул	Наименование
Tpp3053.E.02003	Муфта комбинированная PPR с накидной гайкой для перехода на «евроконус» 20 мм×3/4" ЕК
Tpp3053.E.02503	Муфта комбинированная PPR с накидной гайкой для перехода на «евроконус» 25 мм×3/4" ЕК