Технический лист серии

Пресс–фитинг тройник никелированный TIM

Описание серии


Серия «Пресс–фитинг тройник никелированный TIM».
Количество исполнений: 19.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Диаметры пресс–портов; Тип фитинга; Тип изделия; Максимальное рабочее давление; Максимальная рабочая температура; Минимальная рабочая температура; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 19

Открыть серию в магазине

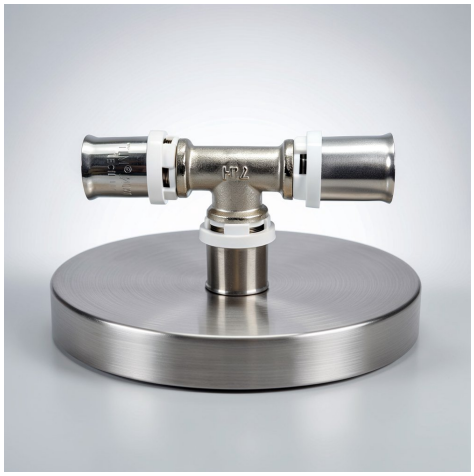

F–T161616N

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	пресс/пресс/пресс
Объём большой упаковки, м³	0.017302
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Материал гильзы	Нержавеющая сталь
Количество портов	3
Количество пресс-портов	3
Материал уплотнения	EPDM
Профиль пресс-соединения	TH
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметры пресс-портов
F-T161616N	16 мм	16 / 16 / 16 мм
F-T162016N	16 мм	16 / 20 / 16 мм
F-T201616N	20 мм	20 / 16 / 16 мм
F-T201620N	20 мм	20 / 16 / 20 мм
F-T202016N	20 мм	20 / 20 / 16 мм
F-T202020N	20 мм	20 / 20 / 20 мм
F-T202620N	20 мм	20 / 26 / 20 мм
F-T261616N	26 мм	26 / 16 / 16 мм
F-T261626N	26 мм	26 / 16 / 26 мм
F-T262020N	26 мм	26 / 20 / 20 мм
F-T262026N	26 мм	26 / 20 / 26 мм
F-T262626N	26 мм	26 / 26 / 26 мм
F-T321632N	32 мм	32 / 16 / 32 мм
F-T322020N	32 мм	32 / 20 / 20 мм
F-T322026N	32 мм	32 / 20 / 26 мм
F-T322032N	32 мм	32 / 20 / 32 мм
F-T322626N	32 мм	32 / 26 / 26 мм
F-T322632N	32 мм	32 / 26 / 32 мм
F-T323232N	32 мм	32 / 32 / 32 мм

Характеристики · 2

Артикул	Тип фитинга	Тип изделия
F-T161616N	Тройник прессовой	Пресс-Тройник
F-T162016N	Тройник прессовой	Пресс-Тройник
F-T201616N	Тройник прессовой	Пресс-Тройник
F-T201620N	Тройник прессовой	Пресс-Тройник
F-T202016N	Тройник прессовой	Пресс-Тройник
F-T202020N	Тройник прессовой	Пресс-Тройник
F-T202620N	Тройник прессовой	Пресс-Тройник
F-T261616N	Тройник прессовой	Пресс-Тройник
F-T261626N	Тройник переходной	Пресс-Тройник переходной
F-T262020N	Тройник прессовой	Пресс-Тройник
F-T262026N	Тройник переходной	Пресс-Тройник переходной
F-T262626N	Тройник прессовой	Пресс-Тройник
F-T321632N	Тройник переходной	Пресс-Тройник переходной
F-T322020N	Тройник переходной	Пресс-Тройник переходной
F-T322026N	Тройник переходной	Пресс-Тройник переходной
F-T322032N	Тройник переходной	Пресс-Тройник переходной
F-T322626N	Тройник переходной	Пресс-Тройник переходной
F-T322632N	Тройник переходной	Пресс-Тройник переходной
F-T323232N	Тройник	Пресс-Тройник

Характеристики · 3

Артикул	Максимальное рабочее давление	Максимальная рабочая температура
F-T161616N	—	—
F-T162016N	—	—
F-T201616N	—	—
F-T201620N	—	—
F-T202016N	10 бар	90 °C
F-T202020N	—	—
F-T202620N	—	—
F-T261616N	—	—
F-T261626N	—	—
F-T262020N	—	—
F-T262026N	—	—
F-T262626N	—	—
F-T321632N	—	—
F-T322020N	—	—
F-T322026N	—	—
F-T322032N	—	—
F-T322626N	—	—
F-T322632N	—	—
F-T323232N	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Минимальная рабочая температура	Количество в большой упаковке, шт
F-T161616N	—	144
F-T162016N	—	136
F-T201616N	—	136
F-T201620N	—	120
F-T202016N	-20 °C	120
F-T202020N	—	96
F-T202620N	—	96
F-T261616N	—	96
F-T261626N	—	80
F-T262020N	—	96
F-T262026N	—	72
F-T262626N	—	64
F-T321632N	—	64
F-T322020N	—	64
F-T322026N	—	64
F-T322032N	—	56
F-T322626N	—	56
F-T322632N	—	56
F-T323232N	—	48

Характеристики · 5

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
F-T161616N	18	15.52
F-T162016N	17	16.3
F-T201616N	17	16.02
F-T201620N	15	16.42
F-T202016N	15	16.12
F-T202020N	12	15.8
F-T202620N	12	16.55
F-T261616N	12	14.58
F-T261626N	10	14.72
F-T262020N	12	16.98
F-T262026N	9	14.5
F-T262626N	8	14.65
F-T321632N	8	16.03
F-T322020N	8	14.22
F-T322026N	8	15
F-T322032N	7	14.91
F-T322626N	7	14.49
F-T322632N	7	16.27
F-T323232N	6	15.88

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
F-T161616N	0.1078
F-T162016N	0.1199
F-T201616N	0.1178
F-T201620N	0.1368
F-T202016N	0.1343
F-T202020N	0.1646
F-T202620N	0.1724
F-T261616N	0.1519
F-T261626N	0.184
F-T262020N	0.1769
F-T262026N	0.2014
F-T262626N	0.2289
F-T321632N	0.2505
F-T322020N	0.2222
F-T322026N	0.2344
F-T322032N	0.2663
F-T322626N	0.2588
F-T322632N	0.2905
F-T323232N	0.3308

Номенклатура

Артикул	Наименование
F-T161616N	Пресс-тройник никелированный TIM 16 × 16 × 16 мм
F-T162016N	Пресс-тройник никелированный TIM 16 × 20 × 16 мм
F-T201616N	Пресс-тройник переходной никелированный TIM 20 × 16 × 16 мм
F-T201620N	Пресс-тройник переходной никелированный TIM 20 × 16 × 20 мм
F-T202016N	Пресс-тройник переходной никелированный TIM 20 × 20 × 16 мм
F-T202020N	Пресс-тройник никелированный TIM 20 × 20 × 20 мм
F-T202620N	Пресс-тройник переходной никелированный TIM 20 × 26 × 20 мм
F-T261616N	Пресс-тройник переходной никелированный TIM 26 × 16 × 16 мм
F-T261626N	Пресс-тройник переходной никелированный TIM 26 × 16 × 26 мм
F-T262020N	Пресс-тройник переходной никелированный TIM 26 × 20 × 20 мм
F-T262026N	Пресс-тройник переходной никелированный TIM 26 × 20 × 26 мм
F-T262626N	Пресс-тройник никелированный TIM 26 × 26 × 26 мм
F-T321632N	Пресс-тройник переходной никелированный TIM 32 × 16 × 32 мм
F-T322020N	Пресс-тройник переходной никелированный TIM 32 × 20 × 20 мм
F-T322026N	Пресс-тройник переходной никелированный TIM 32 × 20 × 26 мм
F-T322032N	Пресс-тройник переходной никелированный TIM 32 × 20 × 32 мм
F-T322626N	Пресс-тройник переходной никелированный TIM 32 × 26 × 26 мм
F-T322632N	Пресс-тройник переходной никелированный TIM 32 × 26 × 32 мм
F-T323232N	Пресс-тройник никелированный TIM 32 × 32 × 32 мм