Технический лист серии

Фильтр промывной с манометром, латунный TIM

Описание серии


Серия «Фильтр промывной с манометром, латунный TIM». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Объём большой упаковки, м³; Рабочее давление; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

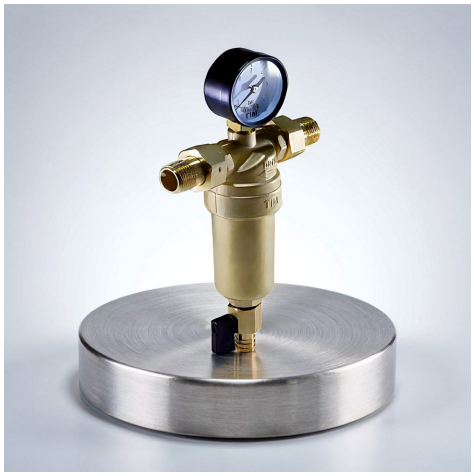

JH-1001

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP/HP
Тип присоединения	Резьбовое
Тип	Промывной сетчатый фильтр с манометром
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Вода, воздух
Максимальная рабочая температура	100 °C
Степень фильтрации	100 мкм
Манометр	Да
Материал колбы	Штампованная латунь
Материал фильтрующего элемента	Нержавеющая сталь
Сливной кран	Да
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Объём большой упаковки, м³
JH-1001	1/2"	0.02904
JH-2001	3/4"	0.02541
JH-3001	1"	0.020584

Характеристики · 2

Артикул	Рабочее давление	Количество в большой упаковке, шт
JH-1001	6 бар	12
JH-2001	6 бар	10
JH-3001	16 бар	6

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
JH-1001	12.73	1.0608
JH-2001	12.52	1.252
JH-3001	11.25	1.875

Номенклатура

Артикул	Наименование
JH-1001	Фильтр промывной с манометром, латунный корпус TIM 1/2" HP/HP
JH-2001	Фильтр промывной с манометром, латунный корпус TIM 3/4" HP/HP
JH-3001	Фильтр промывной с манометром, латунный корпус TIM 1" HP/HP