Технический лист серии

Фильтр промывной с манометром, стеклянный TIM

Описание серии


Серия «Фильтр промывной с манометром, стеклянный TIM». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Объём большой упаковки, м³; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

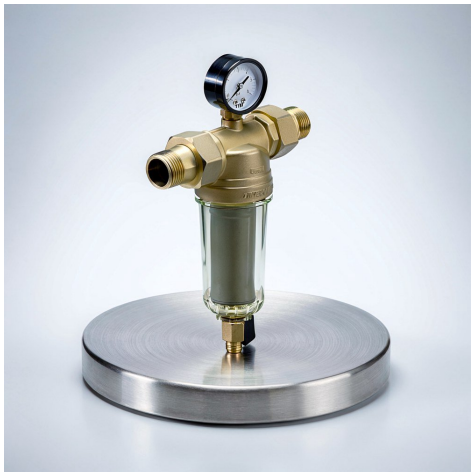

JH-1002

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP/HP
Тип присоединения	Резьбовое
Тип	Промывной сетчатый фильтр
Рабочее давление	6 бар
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Холодная вода, воздух
С манометром	Да
Максимальная рабочая температура	70 °C
Материал колбы	Прозрачный ударопрочный пластик
Материал фильтрующего элемента	Нержавеющая сталь
Сливной кран	Да
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Объём большой упаковки, м³
JH-1002	1/2"	0.02904
JH-2002	3/4"	0.02541
JH-3002	1"	0.020584

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
JH-1002	12	9.96
JH-2002	10	10.3
JH-3002	6	9.1

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
JH-1002	0.83
JH-2002	1.03
JH-3002	1.5167

Номенклатура

Артикул	Наименование
JH-1002	Фильтр промывной с манометром, стеклянный корпус TIM 1/2" HP/HP
JH-2002	Фильтр промывной с манометром, стеклянный корпус TIM 3/4" HP/HP
JH-3002	Фильтр промывной с манометром, стеклянный корпус TIM 1" HP/HP