
Технический лист товара

Реле давления TIM PS-06B с прозрачным корпусом, давление 1,4–2,8 бар, 1/4″ ВР

Описание товара

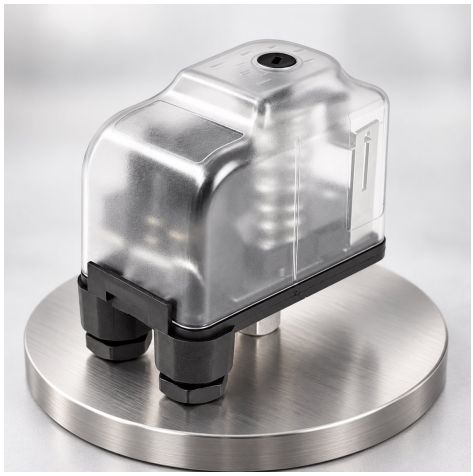

PS-06B

Реле устанавливают в системе водоснабжения для автоматического включения и отключения насоса по давлению воды. Когда давление падает ниже уставки включения, контакты замыкаются и насос запускается; при достижении уставки отключения контакты размыкаются. Такое управление позволяет насосу реагировать на разбор воды и прекращать работу после восстановления давления до заданного уровня.

В модели предусмотрены прозрачный корпус и шкала настройки давления включения. Давление воды воздействует на мембрану и связанный с ней пружинный механизм, который переключает электрические контакты. Заводская уставка включения составляет 1,4 бар, отключения — 2,8 бар. Если пороги требуется изменить, регулировку проводят с контролем по манометру; перед работой насос необходимо обесточить, а после настройки закрыть корпус.

Реле подключается к системе через накидную гайку с присоединением 1/4″ ВР. При подборе проверьте соответствие резьбы ответного штуцера и предусмотренное конструкцией уплотнение накидного соединения. Установите устройство на участке, где давление позволяет корректно управлять насосом, и предусмотрите доступ к шкале и регулировочному механизму. Резьбовые стыки трубопровода, герметичность которых не обеспечивает прокладка или кольцо, обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой либо анаэробным герметиком.

Устройство предназначено для работы с водой и управления насосом по давлению. Перед монтажом сопоставьте заводские уставки с настройками насоса и параметрами водоснабжения. Электрическое подключение выполняют при снятом напряжении, с соблюдением требований безопасности и схемы подключения, предусмотренной для оборудования.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/4"
Присоединение	ВР
Тип устройства	Механическое реле давления с прозрачным корпусом и шкалой настройки
Объём большой упаковки, м³	0.041366
Заводская уставка давления включения	1,4 бар
Заводская уставка давления отключения	2,8 бар
Назначение	Управление насосом по давлению
Рабочая среда	Вода
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	50
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	20.5
Масса единицы (прайс), кг	0.41

Номенклатура

Артикул	Наименование
PS-06B	Реле давления TIM PS-06B с прозрачным корпусом, давление 1,4-2,8 бар, 1/4″ ВР