
Технический лист товара

Сгон Хромированный 1/2"ш/ш-250 мм

Описание товара

Сгон используют, чтобы соединить две детали с внутренней резьбой и увеличить расстояние между ними на фиксированную длину. Его устанавливают в трубопроводном узле, когда требуется связать разнесённые элементы без подгонки самого сгона по длине. На обоих концах изделия выполнена наружная резьба 1/2 дюйма, поэтому при подборе важно, чтобы ответные детали имели подходящую внутреннюю резьбу такого же присоединительного размера.

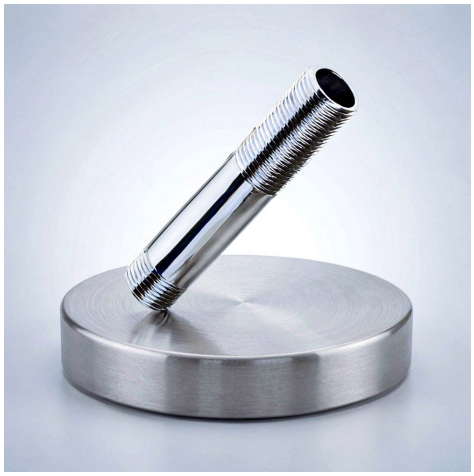

A-SM022-250

Изделие выполнено в виде удлинённого полого фитинга с хромированным покрытием. Длина составляет 250 мм. Такая конструкция позволяет провести рабочую среду через соединительный участок и разместить сопрягаемые детали на соответствующем расстоянии. Сгон предназначен для трубопроводных соединений; конкретную совместимость с системой следует определять по типу резьбы ответных элементов и условиям эксплуатации.

При монтаже сгон вкручивают наружными резьбовыми концами во внутренние резьбы соединяемых деталей. Резьбовые стыки, через которые проходит рабочая среда, необходимо герметизировать: используют лён с пастой, ФУМ-ленту или анаэробный герметик. Перед сборкой резьбу очищают от загрязнений, а при затяжке следят, чтобы не повредить её и не создавать чрезмерную нагрузку на соединённые элементы.

Перед покупкой проверьте присоединительный размер обеих ответных деталей, соответствие их внутренней резьбы наружной резьбе сгона и требуемую длину участка. Если конструкция узла должна позволять разбирать соединение без вращения труб или соседних деталей, заранее предусмотрите подходящий разъёмный элемент: сам сгон не имеет накидной гайки.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	НР/НР
Длина удлинения	250 мм
Покрытие	Хромированное
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Номенклатура

Артикул	Наименование
A-SM022-250	Сгон Хромированный 1/2"ш/ш-250 мм