
Технический лист товара

Ниппель межсекционный радиаторный TIM 1"

Описание товара

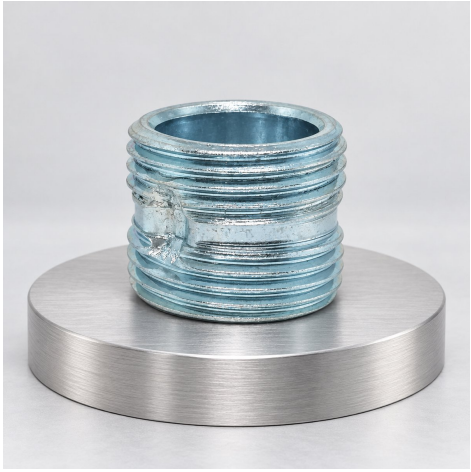

TIM3044

Межсекционный ниппель ставят при соединении секций радиатора, чтобы объединить их резьбовые отверстия в общий канал для теплоносителя. Он предназначен для сборки алюминиевых и биметаллических радиаторов; при подборе важно сверить размер и тип резьбы с отверстиями конкретных секций. Присоединение у этой модели — 1″, наружная резьба с обеих сторон.

Деталь выполнена из оцинкованной стали. Ниппель вкручивают в обращённые друг к другу внутренние резьбовые отверстия секций; при стягивании секций соединение должно быть собрано с предусмотренным для радиатора межсекционным уплотнением. Прокладка в комплект не входит, поэтому её подбирают отдельно. Не следует рассчитывать, что одна только прокладка между секциями уплотнит резьбу ниппеля.

Перед сборкой проверьте совпадение размера и направления резьбы с радиатором, а также состояние резьбовых отверстий и уплотнительных поверхностей. Наружную резьбу, входящую во внутреннюю, обязательно уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. При соединении секций также устанавливают подходящую межсекционную прокладку; она не заменяет уплотнение резьбы. Сборку выполняют так, чтобы секции стягивались равномерно и уплотнение не смещалось.

Указанные рабочие параметры — давление до 10 бар и температура от +5 до +100 °C. При выборе учитывайте соответствие этих условий параметрам системы отопления и требования производителя радиатора. Ниппель применяют для сборки или разборки секционного радиатора, когда нужно соединить его секции; перед монтажом убедитесь, что подготовлены нужные уплотнительные материалы и инструмент для радиаторных соединений.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1"
Присоединение	НР/НР
Тип изделия	Ниппель радиаторный межсекционный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	10 бар
Производитель	TIM
Материал	Оцинкованная сталь
Комплектация	Ниппель; прокладка не входит
Рабочая температура	От +5 до +100 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	200
Малая упаковка, шт	10
Масса большой упаковки, кг	10.5
Масса единицы (прайс), кг	0.0525

Номенклатура

Артикул	Наименование
TIM3044	Ниппель межсекционный радиаторный TIM 1"