
Технический лист серии

PPR тройник комбинированный TIM

Описание серии

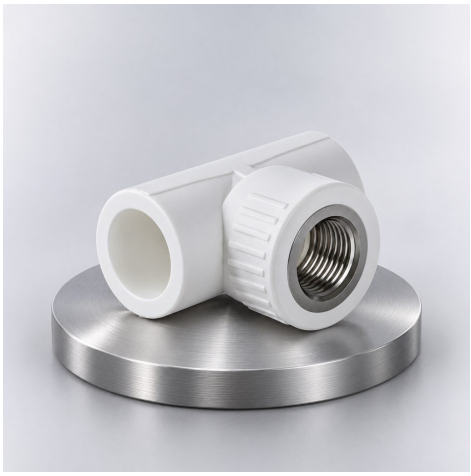

Tpp3033.0.02002s

Тройник комбинированный TIM PP-R применяют в системах водоснабжения и отопления для разветвления трубопровода, когда необходимо соединить две полипропиленовые трубы с одним резьбовым выходом. Эти фитинги устанавливают в местах подключения к запорной арматуре, радиаторам, насосам или переходу на металлические коммуникации. Изделие обеспечивает надежный узел соединения, где две стороны предназначены для пайки в полипропиленовый трубопровод, а третья сторона служит для резьбового присоединения. Конструкция позволяет осуществлять монтаж без использования дополнительных переходников, упрощая сборку и снижая количество потенциальных точек утечки.

Корпус фитинга выполнен из белого полипропилена, что обеспечивает устойчивость к коррозии и химическим воздействиям, характерным для питьевой воды и теплоносителя. Резьбовая часть изготовлена из латуни, что гарантирует прочность и долговечность резьбового соединения. В зависимости от типа присоединения, резьба может быть внутренней (ВР) или наружной (НР). Внутренняя резьба предназначена для вкручивания наружных резьбовых концов других элементов, а наружная — для навинчивания гаек или муфт. Резьбовое соединение уплотняется за счет льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика, наносимых непосредственно на резьбу перед сборкой, что исключает необходимость в дополнительных прокладках в этом узле.

В серии представлены различные диаметры труб: 20 мм, 25 мм, 32 мм и 40 мм. Для каждого диаметра трубы доступны варианты с резьбой разных размеров: 1/2", 3/4" и 1". Это позволяет подобрать оптимальный фитинг под конкретные параметры трубопровода и подключаемого оборудования. Например, для труб диаметром 20 мм чаще всего используют резьбу 1/2" или 3/4", тогда как для труб 32 мм и 40 мм доступны все три варианта резьбовых соединений. Такое разнообразие размеров обеспечивает гибкость при проектировании и монтаже систем различной мощности и сложности.

Выбор между внутренней (ВР) и наружной (НР) резьбой зависит от типа подключаемого элемента. Если необходимо вкрутить штуцер или кран с наружной резьбой, выбирают тройник с внутренней резьбой. Если же требуется навинтить гайку или муфту с внутренней резьбой, используют тройник с наружной резьбой. Оба типа фитингов имеют одинаковую конструкцию корпуса и отличаются только направлением резьбы. Это упрощает процесс выбора и монтажа, так как не требует замены основного элемента при изменении типа подключения.

Тройники комбинированные TIM PP-R отличаются простотой установки и высокой надежностью. Полипропиленовый корпус обеспечивает герметичность паяных соединений, а латунная резьба выдерживает значительные механические нагрузки. Белый цвет фитингов делает их визуально привлекательными и позволяет легко интегрировать в современные интерьеры. Серия предлагает широкий выбор размеров и типов резьбы, что позволяет подобрать идеальный вариант для любой системы водоснабжения или отопления.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 20

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Пайка / резьба
Материал резьбовой части	Латунь
Тип фитинга	Тройник комбинированный
Объём большой упаковки, м³	0.01485
Цвет	Белый
Производитель	TIM
Материал	Полипропилен, латунь
Материал корпуса	Полипропилен
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
Tpp3033.0.02002s	20 мм	1/2"
Tpp3033.0.02003s	20 мм	3/4"
Tpp3033.0.02502s	25 мм	1/2"
Tpp3033.0.02503s	25 мм	3/4"
Tpp3033.0.03202s	32 мм	1/2"
Tpp3033.0.03203s	32 мм	3/4"
Tpp3033.0.03204s	32 мм	1"
Tpp3033.0.04002s	40 мм	1/2"
Tpp3033.0.04003s	40 мм	3/4"
Tpp3033.0.04004s	40 мм	1"
Tpp3034.0.02002s	20 мм	1/2"
Tpp3034.0.02003s	20 мм	3/4"
Tpp3034.0.02502s	25 мм	1/2"
Tpp3034.0.02503s	25 мм	3/4"
Tpp3034.0.03202s	32 мм	1/2"
Tpp3034.0.03203s	32 мм	3/4"
Tpp3034.0.03204s	32 мм	1"
Tpp3034.0.04002s	40 мм	1/2"
Tpp3034.0.04003s	40 мм	3/4"
Tpp3034.0.04004s	40 мм	1"

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение	Количество в большой упаковке, шт
Tpp3033.0.02002s	BP	110
Tpp3033.0.02003s	BP	90
Tpp3033.0.02502s	BP	75
Tpp3033.0.02503s	BP	70
Tpp3033.0.03202s	BP	50
Tpp3033.0.03203s	BP	50
Tpp3033.0.03204s	BP	40
Tpp3033.0.04002s	BP	44
Tpp3033.0.04003s	BP	34
Tpp3033.0.04004s	BP	30
Tpp3034.0.02002s	HP	100
Tpp3034.0.02003s	HP	75
Tpp3034.0.02502s	HP	75
Tpp3034.0.02503s	HP	60
Tpp3034.0.03202s	HP	50
Tpp3034.0.03203s	HP	40
Tpp3034.0.03204s	HP	40
Tpp3034.0.04002s	HP	40
Tpp3034.0.04003s	HP	30
Tpp3034.0.04004s	HP	30

Характеристики · 3

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
Tpp3033.0.02002s	10	6
Tpp3033.0.02003s	5	6.33
Tpp3033.0.02502s	5	5.01
Tpp3033.0.02503s	5	5.55
Tpp3033.0.03202s	5	4.1
Tpp3033.0.03203s	2	5.3
Tpp3033.0.03204s	2	5.05
Tpp3033.0.04002s	4	4.25
Tpp3033.0.04003s	2	4.05
Tpp3033.0.04004s	2	4.33
Tpp3034.0.02002s	10	6.07
Tpp3034.0.02003s	5	5.82
Tpp3034.0.02502s	5	5.43
Tpp3034.0.02503s	5	5.45
Tpp3034.0.03202s	5	4.39
Tpp3034.0.03203s	2	4.47
Tpp3034.0.03204s	2	5.8
Tpp3034.0.04002s	4	4.1
Tpp3034.0.04003s	2	3.76
Tpp3034.0.04004s	2	4.65

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
Tpp3033.0.02002s	0.0545
Tpp3033.0.02003s	0.0703
Tpp3033.0.02502s	0.0668
Tpp3033.0.02503s	0.0793
Tpp3033.0.03202s	0.082
Tpp3033.0.03203s	0.106
Tpp3033.0.03204s	0.1263
Tpp3033.0.04002s	0.0966
Tpp3033.0.04003s	0.1191
Tpp3033.0.04004s	0.1443
Tpp3034.0.02002s	0.0607
Tpp3034.0.02003s	0.0776
Tpp3034.0.02502s	0.0724
Tpp3034.0.02503s	0.0908
Tpp3034.0.03202s	0.0878
Tpp3034.0.03203s	0.1117
Tpp3034.0.03204s	0.145
Tpp3034.0.04002s	0.1025
Tpp3034.0.04003s	0.1253
Tpp3034.0.04004s	0.155

Номенклатура

Артикул	Наименование
Tpp3033.0.02002s	Тройник комбинированный TIM PP-R 20×20 мм × 1/2″ ВР
Tpp3033.0.02003s	Тройник комбинированный TIM PP-R 20×20 мм × 3/4″ ВР
Tpp3033.0.02502s	Тройник комбинированный TIM PP-R 25×25 мм × 1/2″ ВР
Tpp3033.0.02503s	Тройник комбинированный TIM PP-R 25×25 мм × 3/4″ ВР
Tpp3033.0.03202s	Тройник комбинированный TIM PP-R 32×32 мм × 1/2″ ВР
Tpp3033.0.03203s	Тройник комбинированный TIM PP-R 32×32 мм × 3/4″ ВР
Tpp3033.0.03204s	Тройник комбинированный TIM PP-R 32×32 мм × 1″ ВР
Tpp3033.0.04002s	Тройник комбинированный TIM PP-R 40×40 мм × 1/2″ ВР
Tpp3033.0.04003s	Тройник комбинированный TIM PP-R 40×40 мм × 3/4″ ВР
Tpp3033.0.04004s	Тройник комбинированный TIM PP-R 40×40 мм × 1″ ВР
Tpp3034.0.02002s	Тройник комбинированный TIM PP-R 20×20 мм × 1/2″ НР
Tpp3034.0.02003s	Тройник комбинированный TIM PP-R 20×20 мм × 3/4″ НР
Tpp3034.0.02502s	Тройник комбинированный TIM PP-R 25×25 мм × 1/2″ НР
Tpp3034.0.02503s	Тройник комбинированный TIM PP-R 25×25 мм × 3/4″ НР
Tpp3034.0.03202s	Тройник комбинированный TIM PP-R 32×32 мм × 1/2″ НР
Tpp3034.0.03203s	Тройник комбинированный TIM PP-R 32×32 мм × 3/4″ НР
Tpp3034.0.03204s	Тройник комбинированный TIM PP-R 32×32 мм × 1″ НР
Tpp3034.0.04002s	Тройник комбинированный TIM PP-R 40×40 мм × 1/2″ НР
Tpp3034.0.04003s	Тройник комбинированный TIM PP-R 40×40 мм × 3/4″ НР
Tpp3034.0.04004s	Тройник комбинированный TIM PP-R 40×40 мм × 1″ НР

Другие фотографии исполнений



Tpp3034.0.02002s