
Технический лист товара

Удлинитель переходной хромированный TIM 1/2″ НР × М22 ВР, 15 мм

Описание товара

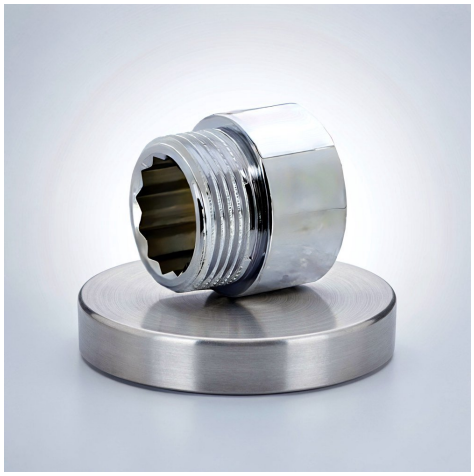

SFM022-15M

Переходной удлинитель используют при соединении сантехнических деталей с наружной резьбой 1/2″ и внутренней метрической резьбой М22, когда узлу требуется короткий соединительный участок. Его устанавливают между совместимыми элементами оборудования или арматуры, учитывая расположение ответных резьб: наружное присоединение должно входить во внутреннюю резьбу, а в М22 ВР вкручивается деталь с наружной резьбой М22. Длина изделия — 15 мм.

Корпус выполнен из латуни и имеет хромированное покрытие. Конструкция объединяет наружную дюймовую резьбу 1/2″ и внутреннюю метрическую М22; такой переход позволяет соединить детали с разными стандартами присоединения, если их размеры и назначение соответствуют узлу. При выборе сверяйте не только обозначения размеров, но и направление резьбы на ответных элементах, а также доступное место для установки.

Изделие предназначено для резьбового монтажа в инженерной сантехнике. Указанное рабочее давление составляет 16 бар, диапазон рабочей температуры — от 1 до 100 °C. Перед установкой убедитесь, что параметры системы укладываются в эти значения и подходят для присоединяемого оборудования.

При сборке наружную резьбу вворачивают во внутреннюю. Резьбовое соединение без прокладки уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком, подходящим для данного соединения. Детали следует соединять без перекоса и чрезмерного усилия, чтобы не повредить резьбу и хромированное покрытие; после монтажа проверьте герметичность узла.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Дюймовая резьба	1/2" НР
Метрическая резьба	М22 ВР
Исполнение	Прямое
Тип фитинга	Удлинительная гайка
Тип изделия	Удлинитель переходной хромированный
Длина	15 мм
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	16 бар
Покрытие	Хромированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Максимальная рабочая температура	100 °C
Минимальная рабочая температура	1 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	220
Малая упаковка, шт	10
Масса большой упаковки, кг	7.88
Масса единицы (прайс), кг	0.0358

Номенклатура

Артикул	Наименование
SFM022-15M	Удлинитель переходной хромированный TIM 1/2″ НР × М22 ВР, 15 мм