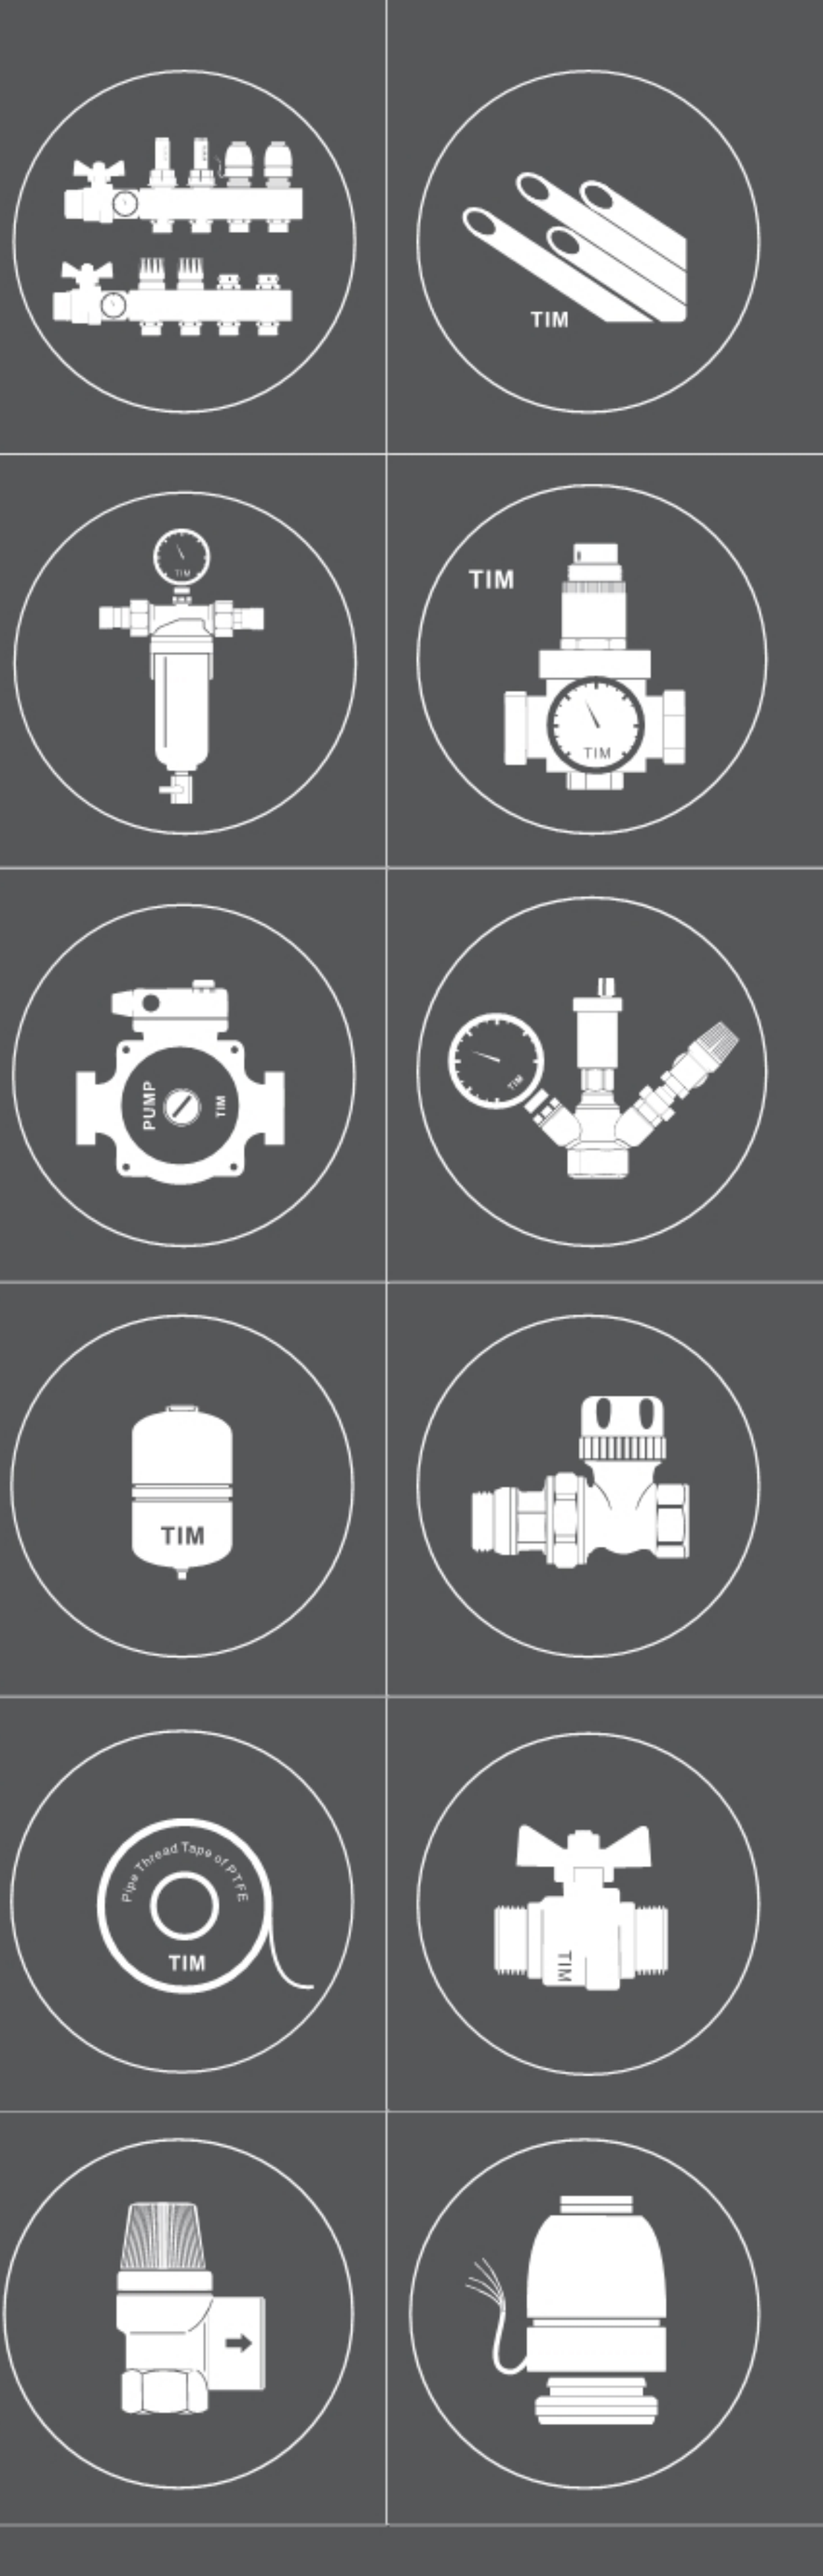


2024


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

TIM®

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гибкая подводка представляет собой шланг из эластичного материала, защищённого металлической оплёткой с крепёжными элементами на концах. Используется для подсоединения коммуникаций в труднодоступных местах , там, где сделать это с помощью жёстких труб затруднительно.В водоснабжении для соединения основной линии с конечным сантехническим прибором потребителя, а именно: присоединения смесителей, душевых кабин, стиральных и посудомоечных машин, кофеварок, электрических водонагревателей, прочих сантехприборов, имеющих периодический проток воды.Этот элемент также можно применить для монтажа гидроаккумуляторов. Он еще имеет название «вибрационный шланг» и устанавливается в местах, где оборудование подвержено перманентным колебаниям, например, в насосных станциях

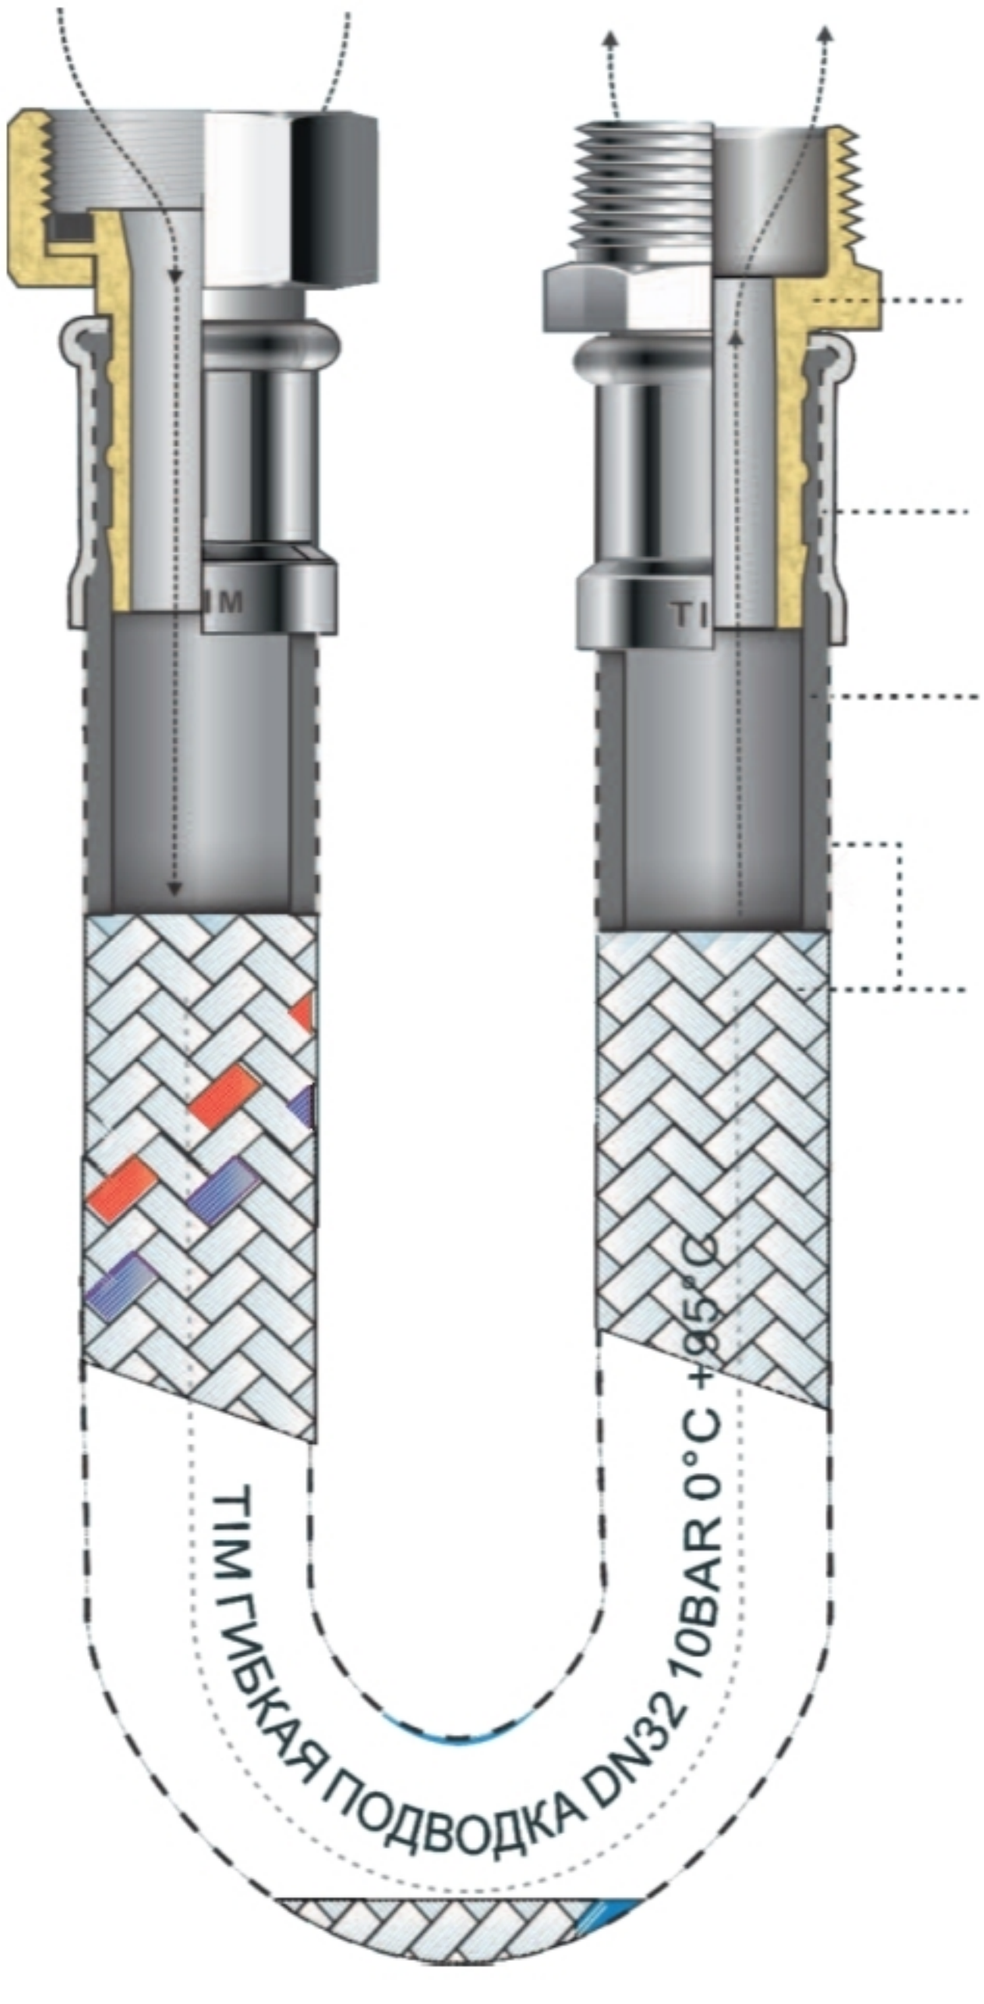

УСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ

Оплетка резиновых шлангов представляет собой плотно переплетенные тонкие нити, которые обеспечивают прочность и жесткость, позволяя подводке оставаться достаточно гибкой.
Гибкие подводки для воды TIM выполнены исключительно из качественных, экологически чистых материалов: устойчивой к высокой температуре и старению нетоксичной материал
Торговая марка TIM предлагает подводку для воды, изготовленную из EPDM или сшитого полиэтилена PEX в обмотке из нержавеющей стали AISI-303. Штуцеры и гайки выполняются из латуни .ах, где оборудование подвержено перманентным колебаниям, например, в насосных станциях


ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ ИЗ EPDM "STANDARD"

Гибкая подводка для воды предназначена для подключения отдельного сантехнического оборудования к основной системе водоснабжения.Гибкость – основное преимущество подводки, которая делает ее незаменимым элементом при установке сантехнических бытовых приборов.

Гибкая подводка т.м. TIM для воды изготавливается из высококачественных материалов, отвечающих требованиям российских государственных стандартов. Шланг изготавливается из нетоксичной резины (EPDM), оплетка и обжимная гильза – из нержавеющей стали ALSL 304. Материал концевой арматуры и втулки - латунь CW617N.

Основные технические характеристики:
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура: 95˚С
- Длина: от 30 до 300 см
- Прочность на разрыв: 80-130 бар (на основании проведенных испытаний)
- Минимальный радиус кривизны при монтаже: 65 мм
- Пропускная способность: 33 л/мин при давлении 3 кг/см.кв
- Рекомендуемое усилие при затяжке концевой арматуры: до 4 Нм
- Резъба присоединительная: G1/2"
- Штуцер присоединительный к смесителю: М10, длина 17/45мм(поставляется парами с разными длинами)
- Наружный диаметр подводки: 12±0,3мм

Подводка гибкая в оплётке из нержавеющей стали

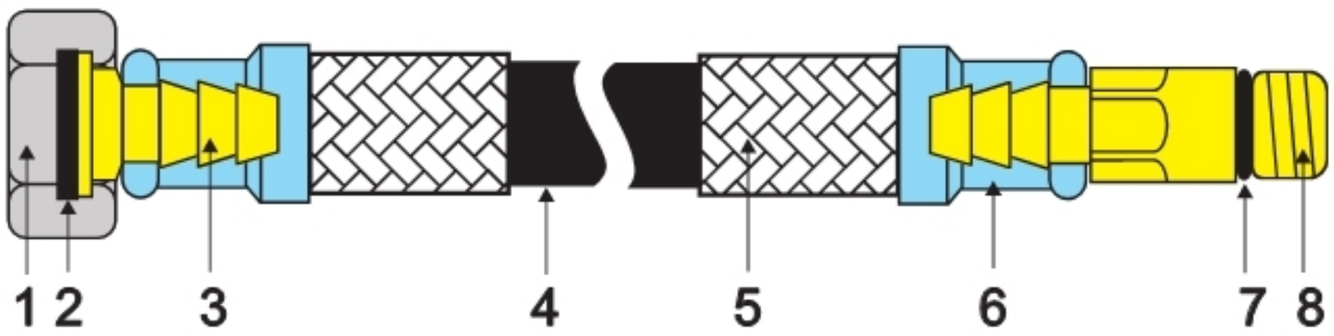

Концевая присоединительная арматура: накидная гайка 1/2" (1) из никелированной латуни.
Прокладка (2) из термоустойчивой резины (ГОСТ 5496-78, ТУ 381051082-86)
Штуцер внутренний соединительный (3) - латунь специальная (ЛС)
Обжимная гильза (6) - нержавеющая сталь AISI-304 (ГОСТ 5632-72)
Наружный диаметр в оплётке 11мм (с защитным слоем 12мм)±0,5мм
Внутренняя трубка (4) из EPDM (ГОСТ 5496-78), толщина 2мм
Наружная оплётка (5) из нержавеющей стали AISI-304 (7 стальных нитей Ø 0,2мм)
Штуцер (8) из никелированной латуни, М10х1; 17мм, М10х1; 45мм, уплотнительное кольцо (3) из EPDM.
Внешний защитный слой (7) - оболочка из эластичного полиэтилена.

Подводка гибкая для воды 1/2" г/г



Артикул	Внутреняя труба	Наружный диаметр (мм)	Рабочая температура (С)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C26-2	EPDM	12	0-95	10	80-130	20	350/10
C26-3	EPDM	12	0-95	10	80-130	30	300/10
C26-4	EPDM	12	0-95	10	80-130	40	230/10
C26-5	EPDM	12	0-95	10	80-130	50	200/10
C26-6	EPDM	12	0-95	10	80-130	60	170/10
C26-8	EPDM	12	0-95	10	80-130	80	120/10
C26-10	EPDM	12	0-95	10	80-130	100	100/10
C26-12	EPDM	12	0-95	10	80-130	120	80/10
C26-15	EPDM	12	0-95	10	80-130	150	70/10
C26-18	EPDM	12	0-95	10	80-130	180	
C26-20	EPDM	12	0-95	10	80-130	200	50/10
C26-25	EPDM	12	0-95	10	80-130	250	40/10
C26-30	EPDM	12	0-95	10	80-130	300	30/10
C26-35	EPDM	12	0-95	10	80-130	350	
C26-40	EPDM	12	0-95	10	80-130	400	
C26-50	EPDM	12	0-95	10	80-130	500	

Подводка гибкая для воды 1/2" г/ш



Артикул	Внутреняя труба	Наружный диаметр (мм)	Рабочая температура (С)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C27-3	EPDM	12	0-95	10	80-130	30	
C27-4	EPDM	12	0-95	10	80-130	40	300/10
C27-5	EPDM	12	0-95	10	80-130	50	230/10
C27-6	EPDM	12	0-95	10	80-130	60	200/10
C27-8	EPDM	12	0-95	10	80-130	80	170/10
C27-10	EPDM	12	0-95	10	80-130	100	120/10
C27-12	EPDM	12	0-95	10	80-130	120	100/10
C27-15	EPDM	12	0-95	10	80-130	150	80/10
C27-18	EPDM	12	0-95	10	80-130	180	70/10
C27-20	EPDM	12	0-95	10	80-130	200	
C27-25	EPDM	12	0-95	10	80-130	250	50/10
C27-30	EPDM	12	0-95	10	80-130	300	40/10
C27-35	EPDM	12	0-95	10	80-130	350	30/10
C27-40	EPDM	12	0-95	10	80-130	400	
C27-50	EPDM	12	0-95	10	80-130	500	

Подводка гибкая для смесителей 1/2" x M10 (пара)



Артикул	Внутреняя труба	Наружный диаметр (мм)	Рабочая температура (С)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C28-3	EPDM	12	0-95	10	80-130	30	125/5
C28-4	EPDM	12	0-95	10	80-130	40	125/5
C28-5	EPDM	12	0-95	10	80-130	50	90/5
C28-6	EPDM	12	0-95	10	80-130	60	70/5
C28-8	EPDM	12	0-95	10	80-130	80	60/5
C28-10	EPDM	12	0-95	10	80-130	100	50/5
C28-12	EPDM	12	0-95	10	80-130	120	40/5
C28-15	EPDM	12	0-95	10	80-130	150	35/5
C28-18	EPDM	12	0-95	10	80-130	180	
C28-20	EPDM	12	0-95	10	80-130	200	30/5
C28-25	EPDM	12	0-95	10	80-130	250	25/5
C28-30	EPDM	12	0-95	10	80-130	300	25/5


ГИБКАЯ ПОДВОДКА ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА "PURE"

Гибкие подводки для воды TIMFLEX PEX-TECHNOLOGY использует внутренний шланг из сшитого полиэтилена PEX, применяемого всемирно известной компанией Radice Gomma для комплектации подводкой смесителей таких брендов, как GROHE и HANSGROHE.

Помимо сверхпрочного PEX, оплетка гибких подводок TIMFLEX PEX-TECHNOLOGY выполнена из высококачественной нержавеющей стали без вкраплений нейлоновых нитей ослабляющих прочность шланга.


Преимущества PEX:

- ПРОВЕРЕННОСТЬ ВРЕМЕНЕМ – напорные трубы с применением PEX зарекомендовали себя как наилучшее решение в сфере бытового водоснабжения на сегодняшний день;
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ – благодаря использованию современных производственных технологий материал не токсичен, не образует отложения солей и скоплений ржавчины на внутренних стенках шланга;
- НАДЕЖНОСТЬ – обладает способностью поглощать резкие перепады давления воды, гасить гидравлические удары, противодействовать механическим воздействиям. Гибкая подводка TIMFLEX PEX-TECHNOLOGY без вкраплений нейлоновых нитей, ослабляющих прочность шланга;
- МОНТАЖ – не перекручивается вдоль оси при монтаже, при заломе полностью возвращает исходную форму;
- СРОК СЛУЖБЫ – материал устойчив к изменениям температуры, обладает повышенной сопротивляемостью к старению, что увеличивает срок эксплуатации внутреннего шланга до 50 лет;
- ИННОВАЦИОННОСТЬ - ведущие европейские и мировые производители смесителей для воды используют только подводки с ультрасовременным PEX.

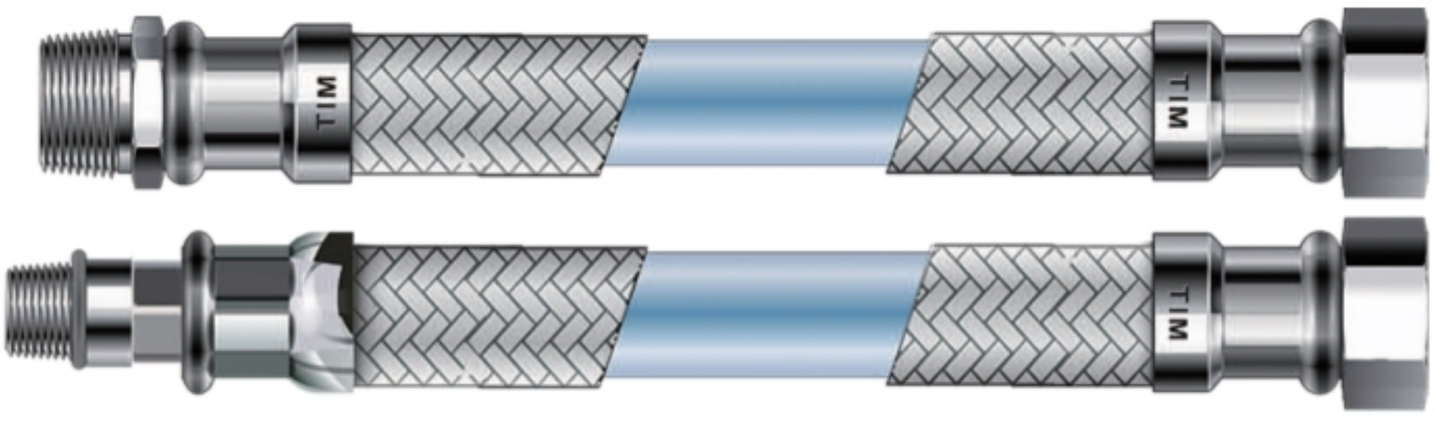

Наружный диаметр, мм	12,0 ± 0,5
Внутренний диаметр, мм	8,0 ± 0,5
Используемый шланг	PEX
Минимальный внутренний диаметр фитингов, мм	5,5 ± 0,1
Диапазон производимых длин, см	20…500
Рабочая температура, °C	-20…90
Максимальное рабочее давление, МПа (bar)	2,0 (20)
Максимальное давление на разрыв, МПа (bar)	15 (150)
Номинальный поток (при 3bar), литр/мин	35
Минимальный радиус изгиба, мм	50
Срок службы внутреннего шланга	50 лет

Гибкая подводка для воды с внутренним шлангом из PEX 1/2" г/г

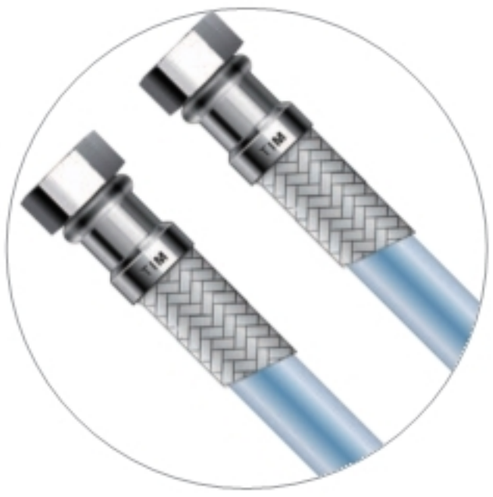

Артикул	Внутреняя труба	Наружный диаметр (мм)	Рабочая температура (°C)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C-PE26-3	PEX	12	-20-90	15	150	30	300/10
C-PE26-4	PEX	12	-20-90	15	150	40	230/10
C-PE26-5	PEX	12	-20-90	15	150	50	200/10
C-PE26-6	PEX	12	-20-90	15	150	60	170/10
C-PE26-8	PEX	12	-20-90	15	150	80	120/10
C-PE26-10	PEX	12	-20-90	15	150	100	100/10
C-PE26-12	PEX	12	-20-90	15	150	120	80/10
C-PE26-15	PEX	12	-20-90	15	150	150	70/10
C-PE26-20	PEX	12	-20-90	15	150	200	50/10
C-PE26-25	PEX	12	-20-90	15	150	250	40/10
C-PE26-30	PEX	12	-20-90	15	150	300	30/10

Гибкая подводка для воды с внутренним шлангом из PEX 1/2" г/ш



Артикул	Внутреняя труба	Наружный диаметр (мм)	Рабочая температура (°C)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C-PE27-3	PEX	12	-20-90	15	150	30	300/10
C-PE27-4	PEX	12	-20-90	15	150	40	230/10
C-PE27-5	PEX	12	-20-90	15	150	50	200/10
C-PE27-6	PEX	12	-20-90	15	150	60	170/10
C-PE27-8	PEX	12	-20-90	15	150	80	120/10
C-PE27-10	PEX	12	-20-90	15	150	100	100/10
C-PE27-12	PEX	12	-20-90	15	150	120	80/10
C-PE27-15	PEX	12	-20-90	15	150	150	70/10
C-PE27-20	PEX	12	-20-90	15	150	200	50/10
C-PE27-25	PEX	12	-20-90	15	150	250	40/10
C-PE27-30	PEX	12	-20-90	15	150	300	30/10

Гибкая подводка для воды с внутренним шлангом из PEX 1/2" x M10 (пара)



Артикул	Внутреняя труба	Наружный диаметр (мм)	Рабочая температура (°C)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C-PE28-3	PEX	12	-20-90	15	150	30	125/5
C-PE28-4	PEX	12	-20-90	15	150	40	125/5
C-PE28-5	PEX	12	-20-90	15	150	50	90/5
C-PE28-6	PEX	12	-20-90	15	150	60	70/5
C-PE28-8	PEX	12	-20-90	15	150	80	60/5
C-PE28-10	PEX	12	-20-90	15	150	100	50/5
C-PE28-12	PEX	12	-20-90	15	150	120	40/1
C-PE28-15	PEX	12	-20-90	15	150	150	35/1
C-PE28-20	PEX	12	-20-90	15	150	200	30/1


ГИБКАЯ ПОДВОДКА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ "OPTIMA"

Гибкая подводка с полимерным покрытием – это новое поколение товаров в категории водопроводной арматуры. Отличительное преимущество этой продукции - дополнительное полимерное покрытие на основании оплетки из нержавеющей стали.

Термостойкое полимерное покрытие обеспечивает комфортные условия монтажа и эксплуатации. Это покрытие также осуществляет защиту от негативных воздействий внешней среды, продлевая срок службы изделия, препятствует образованию конденсата, способствует
поддержанию пространства для инженерных коммуникаций в чистом и сухом состоянии, имеет привлекательный внешний вид.

Основные технические характеристики:
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура: 95˚С
- Длина: от 30 до 300 см
- Прочность на разрыв: 80-130 бар (на основании проведенных испытаний)
- Минимальный радиус кривизны при монтаже: 65 мм
- Пропускная способность: 33 л/мин при давлении 3 кг/см.кв
- Рекомендуемое усилие при затяжке концевой арматуры: до 4 Нм
- Резъба присоединительная: G1/2"
- Штуцер присоединительный к смесителю: М10, длина 17/45мм(поставляется парами с разными длинами)
- Наружный диаметр подводки: 14(12,4)±0,3мм

Подводка гибкая для воды в 8-нитевой оплётке из нержавеющей стали

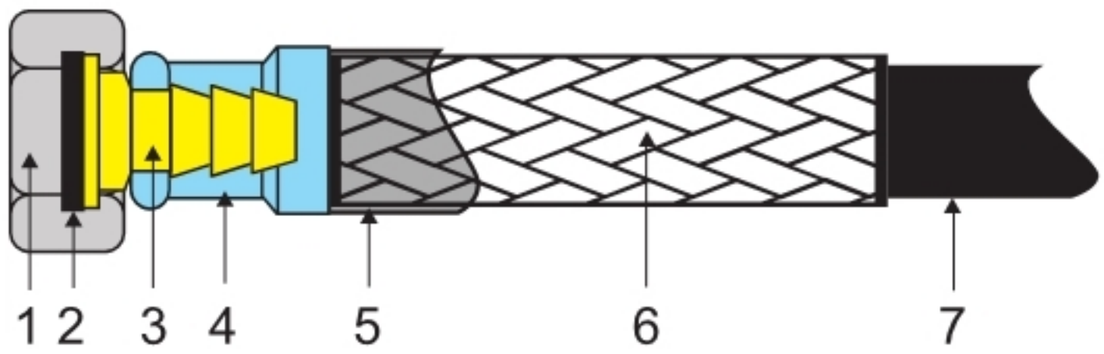

Концевая присоединительная арматура вида: накидная гайка 1/2" (1), штуцер 1/2"
Материал присоединительной арматуры: латунь, покрытая никелем.
Уплотнительная прокладка (2) из термоустойчивой резины (ГОСТ 5496-78, ТУ 381051082-86)
Штуцер соединительный (3) - латунь специальная (ЛС)
Обжимная гильза (4) - нержавеющая сталь AISI-304 (ГОСТ 5632-72)
Наружный диаметр гибкого шланга в оплётке 13мм (с защитным слоем 14мм)±0,5мм
Внутренняя трубка (7) из нетоксичного термоустойчивого материала EPDM (ГОСТ 5496-78)
Внутренний диаметр EPDM трубки 8,5мм±0,5мм, толщина 2мм
Наружная оплётка (6) из нержавеющей стали AISI-304 (8 стальных нитей Ø0,2мм)
Внешний защитный слой (5) - оболочка из эластичного полимера.

Подводка гибкая с полимерным покрытием для воды 1/2" г/г



Артикул	Внутреняя труба	Наружный диаметр (мм)	Рабочая температура (С)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C66-4	EPDM	14	0-95	10	80-130	40	230/10
C66-5	EPDM	14	0-95	10	80-130	50	200/10
C66-6	EPDM	14	0-95	10	80-130	60	170/10
C66-8	EPDM	14	0-95	10	80-130	80	120/10
C66-10	EPDM	14	0-95	10	80-130	100	100/10
C66-12	EPDM	14	0-95	10	80-130	120	80/10
C66-15	EPDM	14	0-95	10	80-130	150	70/10
C66-20	EPDM	14	0-95	10	80-130	200	
C66-25	EPDM	14	0-95	10	80-130	250	

Подводка гибкая с полимерным покрытием для воды 1/2" г/ш



Артикул	Внутреняя труба	Наружный диаметр (мм)	Рабочая температура (С)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C67-4	EPDM	14	0-95	10	80-130	40	230/10
C67-5	EPDM	14	0-95	10	80-130	50	200/10
C67-6	EPDM	14	0-95	10	80-130	60	170/10
C67-8	EPDM	14	0-95	10	80-130	80	120/10
C67-10	EPDM	14	0-95	10	80-130	100	100/10
C67-12	EPDM	14	0-95	10	80-130	120	100/10
C67-15	EPDM	14	0-95	10	80-130	150	70/10
C67-20	EPDM	14	0-95	10	80-130	200	
C67-25	EPDM	14	0-95	10	80-130	250	

Подводка гибкая с полимерным покрытием для смесителей 1/2" x M10 (пара)



Артикул	Внутреняя труба	Наружный диаметр (мм)	Рабочая температура (С)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C68-4	EPDM	14	0-95	10	80-130	40	125/5
C68-5	EPDM	14	0-95	10	80-130	50	90/5
C68-6	EPDM	14	0-95	10	80-130	60	70/5
C68-8	EPDM	14	0-95	10	80-130	80	60/5
C68-10	EPDM	14	0-95	10	80-130	100	50/5
C68-12	EPDM	14	0-95	10	80-130	120	40/5
C68-15	EPDM	14	0-95	10	80-130	150	35/5
C68-20	EPDM	14	0-95	10	80-130	200	
C68-25	EPDM	14	0-95	10	80-130	250	

Гибкая подводка антивибрационная «Гигант»

Гибкая подводка типа Гигант – это гибкая подводка для воды с увеличенным внутренним и внешним диаметром. Данная конструкция, в сравнении с подводкой стандартного диаметра, имеет большую пропускную способность, т.е. количество транспортируемого вещества в единицу времени.


Гибкая подводка типа Гигант имеет также более толстую стенку, что служит дополнительным гарантом её надёжности, повышает стойкость к нагрузкам, стойкость к механическим воздействиям, и таким образом делает ее более надежной.

Гибкая подводка типа Гигант применяется для подключения насосов, гидрофорных блоков, уравнительных резервуаров, водонагревателей, отопительных приборов и другого оборудования к системе водоснабжения.

Гибкая подводка Гигант обладает антивибрационными свойствами, компенсирует линейные температурные расширения станционарных трубопроводов. Применение гибкой подводки типа Гигант поможет избавиться от вибрации, гула и шума труб в системе водоснабжения при подключении насосов и другого оборудования.

Основные технические характеристики:
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура: 95˚С
- Длина: от 30 до 300 см
- Прочность на разрыв:1/2”,3/4 -120л /мин; 1” - 200л /мин
- Минимальный радиус кривизны при монтаже: 120 мм
- Пропускная способность: 80 л/мин при давлении 3 кг/см.кв
- Рекомендуемое усилие при затяжке концевой арматуры: до 4 Нм
- Резьба присоединительная: G1/2", G3/4" G1"
- Вид присоединения: прямой, угловой
- Наружный диаметр подводки: 20±0,3мм(G1/2" G3/4"), 32 ±0,5мм(G1")

Подводка гибкая для воды в 8-нитевой оплётке из нержавеющей стали

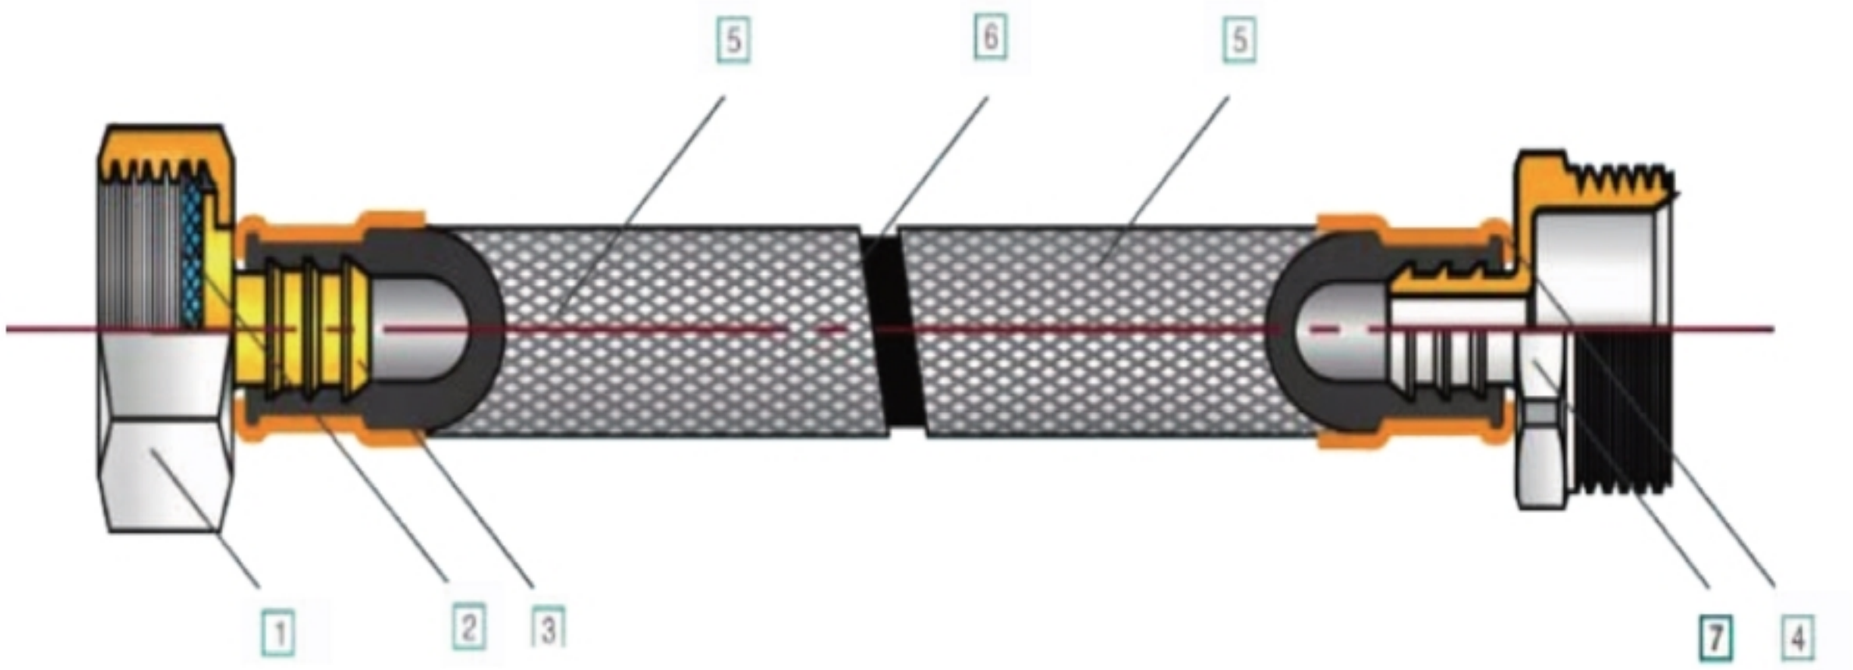

- Концевая присоединительная арматура видов: накидная гайка 1/2", 3/4", 1" (1), штуцер 3/4", 1"
- Материал присоединительной арматуры: латунь, покрытая никелем.
- Уплотнительная прокладка (2) из термоустойчивой резины (ГОСТ 5496-78, ТУ 381051082-86)
- Штуцер соединительный (3) - латунь специальная (ЛС)
- Обжимная гильза (4) - нержавеющая сталь AISI-304 (ГОСТ 5632-72)
- Наружный диаметр гибкого шланга в оплётке 19мм(G1/2" G3/4")(с защитным слоем 20мм)±0,5мм, 31мм(G1") (с защитным слоем 32мм)±0,5мм
- Внутренняя трубка (6) из нетоксичного термоустойчивого материала EPDM (ГОСТ 5496-78)
- Внутренний диаметр EPDM трубки 12мм(G1/2" G3/4")±0,5мм, 24мм(G1")±0,5мм, толщина 6мм(G1/2" G3/4"),8мм(G1")
- Наружная оплётка (5) из нержавеющей стали AISI-304 (8 стальных нитей Ø0,2мм)

Подводка гибкая 1/2" г/г прямая d19 мм



Артикул	Внутреняя труба	Рабочая температура (℃)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C56-3	EPDM	0-95	10	80-130	30	
C56-4	EPDM	0-95	10	80-130	40	
C56-5	EPDM	0-95	10	80-130	50	150/5
C56-6	EPDM	0-95	10	80-130	60	100/5
C56-8	EPDM	0-95	10	80-130	80	70/5
C56-10	EPDM	0-95	10	80-130	100	55/5
C56-12	EPDM	0-95	10	80-130	120	
C56-15	EPDM	0-95	10	80-130	150	30/5
C56-18	EPDM	0-95	10	80-130	180	
C56-20	EPDM	0-95	10	80-130	200	
C56-25	EPDM	0-95	10	80-130	250	
C56-30	EPDM	0-95	10	80-130	300	
C56-35	EPDM	0-95	10	80-130	350	
C56-40	EPDM	0-95	10	80-130	400	
C56-50	EPDM	0-95	10	80-130	500	

Подводка гибкая 3/4" г/г прямая d19 мм



Артикул	Внутреняя труба	Рабочая температура (℃)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C36-3	EPDM	0-95	10	80-130	30	
C36-4	EPDM	0-95	10	80-130	40	
C36-5	EPDM	0-95	10	80-130	50	120/5
C36-6	EPDM	0-95	10	80-130	60	90/5
C36-8	EPDM	0-95	10	80-130	80	65/5
C36-10	EPDM	0-95	10	80-130	100	55/5
C36-12	EPDM	0-95	10	80-130	120	40/5
C36-15	EPDM	0-95	10	80-130	150	30/5
C36-18	EPDM	0-95	10	80-130	180	
C36-20	EPDM	0-95	10	80-130	200	20/5
C36-25	EPDM	0-95	10	80-130	250	
C36-30	EPDM	0-95	10	80-130	300	
C36-35	EPDM	0-95	10	80-130	350	
C36-40	EPDM	0-95	10	80-130	400	
C36-50	EPDM	0-95	10	80-130	500	

Подводка гибкая 1" г/г прямая d32 мм



Артикул	Внутреняя труба	Рабочая температура (С)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C46-3	EPDM	0-95	10	80-130	30	
C46-4	EPDM	0-95	10	80-130	40	25
C46-5	EPDM	0-95	10	80-130	50	25
C46-6	EPDM	0-95	10	80-130	60	25
C46-8	EPDM	0-95	10	80-130	80	25
C46-10	EPDM	0-95	10	80-130	100	15
C46-12	EPDM	0-95	10	80-130	120	12
C46-15	EPDM	0-95	10	80-130	150	10
C46-18	EPDM	0-95	10	80-130	180	
C46-20	EPDM	0-95	10	80-130	200	
C46-25	EPDM	0-95	10	80-130	250	
C46-30	EPDM	0-95	10	80-130	300	
C46-35	EPDM	0-95	10	80-130	350	
C46-40	EPDM	0-95	10	80-130	400	
C46-50	EPDM	0-95	10	80-130	500	

Подводка гибкая 1/2" г/ш d19 мм



Артикул	Внутреняя труба	Рабочая температура (С)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C57-3	EPDM	0-95	10	80-130	30	
C57-4	EPDM	0-95	10	80-130	40	
C57-5	EPDM	0-95	10	80-130	50	150/5
C57-6	EPDM	0-95	10	80-130	60	100/5
C57-8	EPDM	0-95	10	80-130	80	70/5
C57-10	EPDM	0-95	10	80-130	100	55/5
C57-12	EPDM	0-95	10	80-130	120	
C57-15	EPDM	0-95	10	80-130	150	30/5
C57-18	EPDM	0-95	10	80-130	180	
C57-20	EPDM	0-95	10	80-130	200	
C57-25	EPDM	0-95	10	80-130	250	
C57-30	EPDM	0-95	10	80-130	300	
C57-35	EPDM	0-95	10	80-130	350	
C57-40	EPDM	0-95	10	80-130	400	
C57-50	EPDM	0-95	10	80-130	500	

Подводка гибкая 3/4" г/ш d19 мм



Артикул	Внутреняя труба	Рабочая температура (С)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C37-3	EPDM	0-95	10	80-130	30	
C37-4	EPDM	0-95	10	80-130	40	
C37-5	EPDM	0-95	10	80-130	50	120/5
C37-6	EPDM	0-95	10	80-130	60	90/5
C37-8	EPDM	0-95	10	80-130	80	65/5
C37-10	EPDM	0-95	10	80-130	100	55/5
C37-12	EPDM	0-95	10	80-130	120	40/5
C37-15	EPDM	0-95	10	80-130	150	30/5
C37-18	EPDM	0-95	10	80-130	180	
C37-20	EPDM	0-95	10	80-130	200	20/5
C37-25	EPDM	0-95	10	80-130	250	
C37-30	EPDM	0-95	10	80-130	300	
C37-35	EPDM	0-95	10	80-130	350	
C37-40	EPDM	0-95	10	80-130	400	
C37-50	EPDM	0-95	10	80-130	500	

Подводка гибкая 1" г/ш d32 мм



Артикул	Внутреняя труба	Рабочая температура (С)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C47-3	EPDM	0-95	10	80-130	30	
C47-4	EPDM	0-95	10	80-130	40	25
C47-5	EPDM	0-95	10	80-130	50	25
C47-6	EPDM	0-95	10	80-130	60	25
C47-8	EPDM	0-95	10	80-130	80	25
C47-10	EPDM	0-95	10	80-130	100	15
C47-12	EPDM	0-95	10	80-130	120	12
C47-15	EPDM	0-95	10	80-130	150	10
C47-18	EPDM	0-95	10	80-130	180	
C47-20	EPDM	0-95	10	80-130	200	10
C47-25	EPDM	0-95	10	80-130	250	
C47-30	EPDM	0-95	10	80-130	300	
C47-35	EPDM	0-95	10	80-130	350	
C47-40	EPDM	0-95	10	80-130	400	
C47-50	EPDM	0-95	10	80-130	500	

Подводка гибкая 1" г/г с угловым отводом d32 мм



Артикул	Внутреняя труба	Рабочая температура (С)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C49-4	EPDM	0-95	12	80-130	40	
C49-5	EPDM	0-95	12	80-130	50	25
C49-6	EPDM	0-95	12	80-130	60	25
C49-8	EPDM	0-95	12	80-130	80	25
C49-10	EPDM	0-95	12	80-130	100	15
C49-12	EPDM	0-95	12	80-130	120	12
C49-15	EPDM	0-95	12	80-130	120	10
C49-20	EPDM	0-95	12	80-130	200	10

Подводка гибкая 1" г/ш с угловым отводом d32 мм



Артикул	Внутреняя труба	Рабочая температура (С)	Рабочее давление (бар)	Прочность на разрыв (бар)	Длина (см)	Кол-во
C41-5	EPDM	0-95	12	80-130	50	25
C41-6	EPDM	0-95	12	80-130	60	25
C41-8	EPDM	0-95	12	80-130	80	25
C41-10	EPDM	0-95	12	80-130	100	15
C41-12	EPDM	0-95	12	80-130	120	12
C41-15	EPDM	0-95	12	80-130	150	10