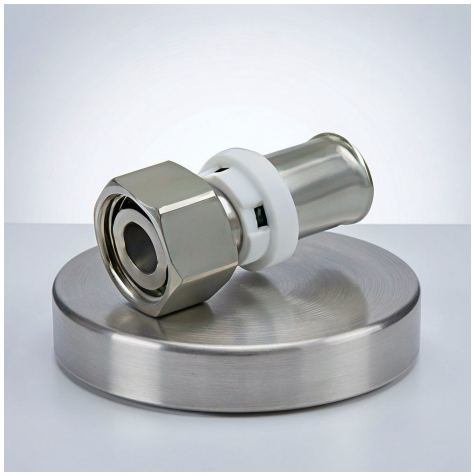
Технический лист товара

Пресс-соединитель TIM 16 мм × 1/2″ с накидной гайкой и O-ring

Описание товара


F-S1602F(A)N

Этот пресс-переходник ставят для соединения трубы диаметром 16 мм с ответной частью системы через накидную гайку 1/2″. Он позволяет подключить трубу к резьбовому узлу без нарезания резьбы на самой трубе; накидная гайка удерживает соединение, а герметичность в месте стыковки обеспечивает O-ring в конусной посадке.

Корпус выполнен из латуни с никелированным покрытием, пресс-гильза — из нержавеющей стали. Со стороны трубы фитинг обжимается пресс-инструментом с профилем TH. Пресс-соединение предназначено для монтажа трубного конца в соответствии с требованиями используемой трубной системы и инструмента. Перед обжимом трубу подготавливают и вставляют в фитинг до предусмотренного конструкцией положения; правильность установки и совместимость инструмента следует проверять по инструкциям производителя системы и пресс-инструмента.

Накидная гайка присоединяется к ответной детали с подходящим соединением 1/2″. В этом стыке герметизирует кольцо O-ring, поэтому важно, чтобы оно было установлено в конусной посадке, не было повреждено и при сборке правильно прилегало к ответной поверхности. Не следует подменять уплотнение кольцом уплотнением резьбы: герметичность создаёт именно O-ring в посадочном месте.

При подборе проверьте, что диаметр трубы составляет 16 мм, ответная часть рассчитана на накидную гайку 1/2″, а применяемый пресс-инструмент подходит к гильзе по профилю TH. Учитывайте также требования изготовителей трубы и фитинга к подготовке и монтажу. Рабочие условия и допустимые параметры системы выбирают с учётом документации на применяемые компоненты.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр трубы	16 мм
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	Накидная гайка
Тип присоединения	Пресс / накидная гайка
Резьба	Внутренняя, накидная гайка
Тип фитинга	Пресс-переходник с накидной гайкой
Тип изделия	Пресс-переходник с накидной гайкой
Тип уплотнения накидной гайки	O-ring в конусной посадке
Объём большой упаковки, м³	0.017302
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Материал гильзы	Нержавеющая сталь
Профиль пресс-соединения	TH
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	240
Малая упаковка, шт	30
Масса большой упаковки, кг	15.45
Масса единицы (прайс), кг	0.0644

Номенклатура

Артикул	Наименование
F-S1602F(A)N	Пресс-соединитель TIM 16 мм × 1/2″ с накидной гайкой и O-ring