
# Технический лист товара

## Трап угловой TIM с горизонтальным выпуском 200×200 мм

### Описание товара

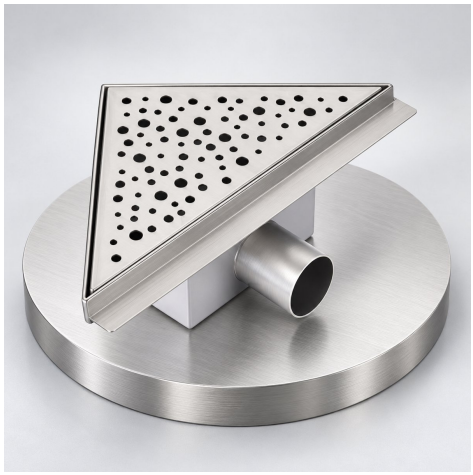

BAD412002

Угловой душевой трап устанавливают в полу у стен душевой зоны, чтобы собирать стекающую воду и отводить её в канализацию через горизонтальный выпуск. Треугольная форма подходит для размещения в углу, а стороны решётки имеют размер 200 мм. При подборе проверьте, что геометрия трапа соответствует месту установки, а направление выпуска — расположению канализационной трубы.

Корпус и решётка выполнены из нержавеющей стали. Перфорированная решётка пропускает воду в слив и закрывает его сверху. Трап монтируют в пол, предусматривая уклон поверхности душевой зоны к решётке, чтобы вода направлялась к сливу. До отделки пола важно определить положение корпуса и выпуска относительно канализационной трассы и уровня будущего покрытия.

В конструкции сочетаются гидрозатвор и сухая защита от запаха. В обычном режиме водяной затвор препятствует проникновению запахов из канализации. Если при длительном простое вода из затвора испаряется, лёгкий поплавок опускается и закрывает сливное отверстие; при поступлении воды поплавок поднимается, открывая проход для стока. Это решение учитывают при выборе трапа для душевой, которой пользуются нерегулярно.

Пропускная способность составляет 30 л/мин. Сопоставьте её с условиями водоотведения в душевой, а также заранее проверьте совместимость горизонтального выпуска с канализационной системой. При монтаже трап выставляют по высоте с учётом напольного покрытия и формируют уклон к решётке; соединение выпуска с канализацией выполняют герметично. Перед окончательной отделкой проверьте положение трапа и работу слива.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

## Общие характеристики

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Угловой душевой трап |
| Тип затвора | Комбинированный |
| Тип решетки | Перфорированная |
| Ширина стороны | 200 мм |
| Длина стороны | 200 мм |
| Объём большой упаковки, м³ | 0.035264 |
| Производитель | TIM |
| Назначение | Для душа |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Направление выпуска | Горизонтальное |
| Форма | Треугольная |
| Пропускная способность | 30 л/мин |
| Единица измерения | шт |
| Количество в большой упаковке, шт | 4 |
| Малая упаковка, шт | 1 |
| Масса большой упаковки, кг | 4.5 |
| Масса единицы (прайс), кг | 1.125 |

## Номенклатура

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| BAD412002 | Трап угловой TIM с горизонтальным выпуском 200×200 мм |